



**Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры**

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru


Арт. A00000000095071

Блок предохранительных клапанов БПУ С 200-16нж УХЛ1

50нж16нж4

Цена указана без учета НДС

4489500 ₺

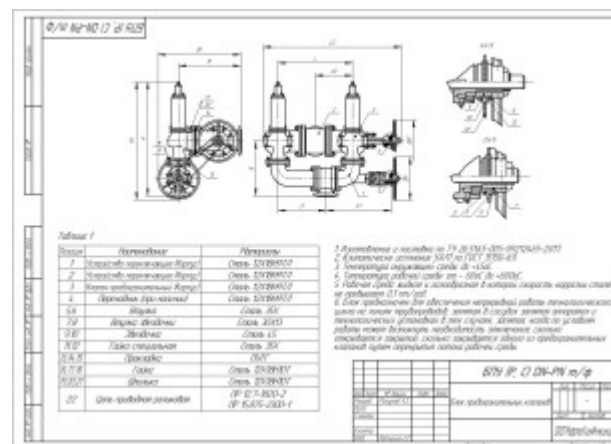

Характеристики

Артикул	A00000000095071	Раздел	Блок предохранительных клапанов с переключающими устройствами
Таблица фигур	50нж16нж4	Состав	Клапан предохранительный пружинный сильфонный фланцевый уравновешенного типа СППК4С 200-16нж 17нж13нж1 DN 200 (исп. В) / 300 (исп. В) PN 1,6 (вход) / 0,6 (выход) МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ - 2 шт.
Состав	Переключающее устройство ПУ 200-16-01нж 23нж16нж DN 200 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ - 1 шт.	Состав	Переключающее устройство ПУ 300-6-01нж 23нж18нж DN 300 PN 0,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ - 1 шт.
Стандарт	ТУ 26.51.65-005-09212465-2017	DN/DN1, мм	200/300
PN/PN1, кгс/см²	16/6	Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь

Рабочая среда	Вода, воздух, пар, природный газ, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции, нефтехимические и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2 мм в год	Температура рабочей среды, °C	От -60 до +600
Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +45	Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс герметичности	A	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	10	Назначенный ресурс, циклов	830
Наработка на отказ, циклов	180	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	1100		