



**Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры**

+7 (495) 204-20-71


info@nhi-group.ru

Арт. A00000000152139

Блок предохранительных клапанов БПУ Р 100-16 У1 50с10нж1

Цена указана без
учета НДС

540100 ₺

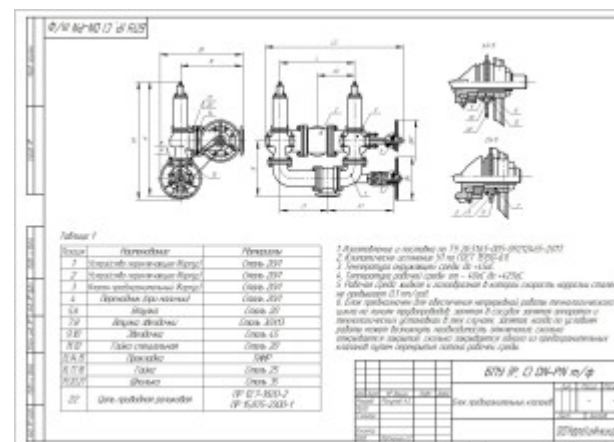

Характеристики

Артикул	A00000000152139	Раздел	Блок предохранительных клапанов с переключающими устройствами
Таблица фигур	50с10нж1	Состав	Клапан предохранительный пружинный сальниковый фланцевый СППК5Р 100-16 17с6нж DN 100 (исп. В) / 150 (исп. В) PN 1,6 (вход) / 1,6 (выход) МПа У1, корпус ст. 20Л - 2 шт.
Состав	Переключающее устройство ПУ 100-16-01 23с16нж1 DN 100 PN 1,6 МПа У1, корпус ст. 20Л - 1 шт.	Состав	Переключающее устройство ПУ 150-16 23с16нж DN 150 PN 1,6 МПа У1, корпус ст. 20Л - 1 шт.
Стандарт	ТУ 26.51.65-005-09212465-2017	DN/DN1, мм	100/150
PN/PN1, кгс/см²	16/6	Материал корпуса	Углеродистая сталь

Пределы давления настройки, Рн, кгс/см2 (№ пружины)	0,5...1 (50); 0,8...1,6 (51); 1,5...3 (52); 2,5...4,5 (53); 4,5...8,5 (54); 8...16 (55)	Рабочая среда	Вода, воздух, пар, нефть, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не привышает 0,2 мм в год
Температура рабочей среды, °С	От -40 до +450	Температура окружающего воздуха, °С	От -40 до +45
Климатическое исполнение	У1	Класс герметичности	А
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	10
Назначенный ресурс, циклов	830	Наработка на отказ, циклов	180
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	400