



**Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры**

+7 (495) 204-20-71


info@nhi-group.ru

Арт. A00000000152149

Блок предохранительных клапанов БПУ Р 50-160 У1 50с05нж1

Цена указана без учета НДС

594700 ₺

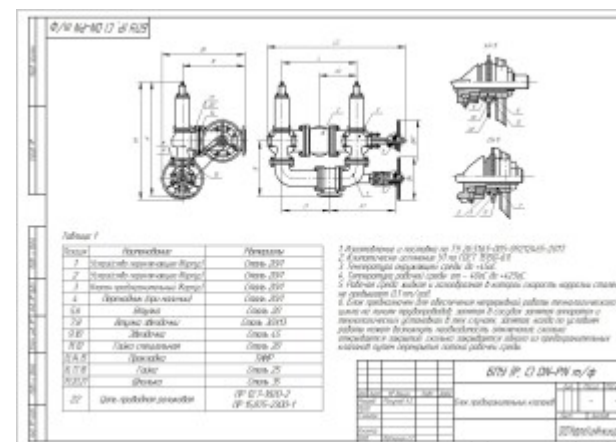

Характеристики

Артикул	A00000000152149	Раздел	Блок предохранительных клапанов с переключающими устройствами
Таблица фигур	50с05нж1	Состав	Клапан предохранительный пружинный сальниковый фланцевый СППК5Р 50-160 17с8нж DN 50 (исп. J) / 80 (исп. F) PN 16,0 (вход) / 4,0 (выход) МПа У1, корпус ст. 20Л - 2 шт.
Состав	Переключающее устройство ПУ 50-160 23с19нж DN 50 PN 16,0 МПа У1, корпус ст. 20Л - 1 шт.	Состав	Переключающее устройство ПУ 80-40 23с17нж DN 80 PN 4,0 МПа У1, корпус ст. 20Л - 1 шт.
Стандарт	ТУ 26.51.65-005-09212465-2017	DN/DN1, мм	50/80
PN/PN1, кгс/см²	160/40	Материал корпуса	Углеродистая сталь

Пределы давления настройки, Рн, кгс/см2 (№ пружины)	53...90 (58); 85...124 (59); 124...141 (60); 140...160 (61)	Рабочая среда	Вода, воздух, пар, нефть, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не привышает 0,2 мм в год
Температура рабочей среды, °С	От -40 до +450	Температура окружающего воздуха, °С	От -40 до +45
Климатическое исполнение	У1	Класс герметичности	А
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	10
Назначенный ресурс, циклов	830	Наработка на отказ, циклов	180
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	300