



**НЕФТЕХИМ  
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры

**+7 (495) 204-20-71**


**info@nhi-group.ru**

**Арт. A00000000152150**

**Блок предохранительных клапанов БПУ Р 80-160 У1 50с09нж1**

Цена указана без  
учета НДС

**763100 ₽**

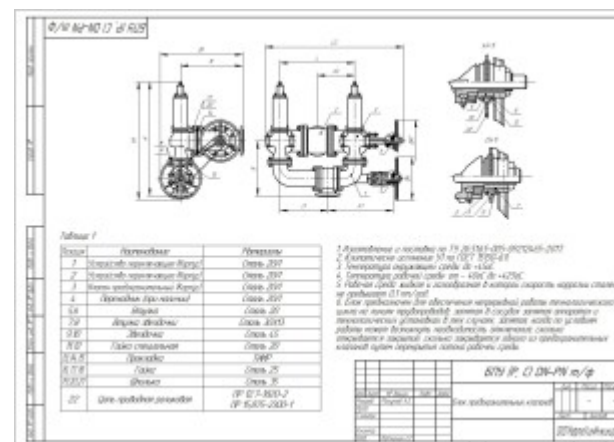

# Характеристики

|                 |                                                                                         |                  |                                                                                                                                                                          |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул         | A00000000152150                                                                         | Раздел           | Блок предохранительных клапанов с переключающими устройствами                                                                                                            |
| Таблица фигур   | 50с09нж1                                                                                | Состав           | Клапан предохранительный пружинный сальниковый фланцевый СППК4Р 80-160 17с90нж DN 80 (исп. J) / 100 (исп. F) PN 16,0 (вход) / 4,0 (выход) МПа У1, корпус ст. 20Л - 2 шт. |
| Состав          | Переключающее устройство ПУ 80-160 23с19нж DN 80 PN 16,0 МПа У1, корпус ст. 20Л - 1 шт. | Состав           | Переключающее устройство ПУ 100-40 23с17нж DN 100 PN 4,0 МПа У1, корпус ст. 20Л - 1 шт.                                                                                  |
| Стандарт        | ТУ 26.51.65-005-09212465-2017                                                           | DN/DN1, мм       | 80/100                                                                                                                                                                   |
| PN/PN1, кгс/см² | 160/40                                                                                  | Материал корпуса | Углеродистая сталь                                                                                                                                                       |

|                                                        |                                                                                                     |                                        |                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пределы давления настройки,<br>Рн, кгс/см2 (№ пружины) | 50...63 (40); 63...100 (41); 100...135<br>(42); 135...160 (43)                                      | Рабочая среда                          | Вода, воздух, пар, нефть, жидкие<br>углеводороды и нефтепродукты,<br>масляные фракции и другие,<br>среды, в которых скорость<br>коррозии материала корпуса не<br>привышает 0,2 мм в год |
| Температура рабочей среды, °С                          | От -40 до +450                                                                                      | Температура окружающего<br>воздуха, °С | От -40 до +45                                                                                                                                                                           |
| Климатическое исполнение                               | У1                                                                                                  | Класс герметичности                    | А                                                                                                                                                                                       |
| Приемка                                                | ОТК                                                                                                 | Назначенный срок службы, лет           | 10                                                                                                                                                                                      |
| Назначенный ресурс, циклов                             | 830                                                                                                 | Наработка на отказ, циклов             | 180                                                                                                                                                                                     |
| Гарантия                                               | 12 месяцев со дня ввода в<br>эксплуатацию, но не более 18<br>месяцев со дня отгрузки<br>потребителю | Масса, кг                              | 405                                                                                                                                                                                     |