



**НЕФТЕХИМ
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71


info@nhi-group.ru

Арт. A00000000152166

Блок предохранительных клапанов БПУ 100-160 У1 50с13нж

Цена указана без
учета НДС

1286700 ₽

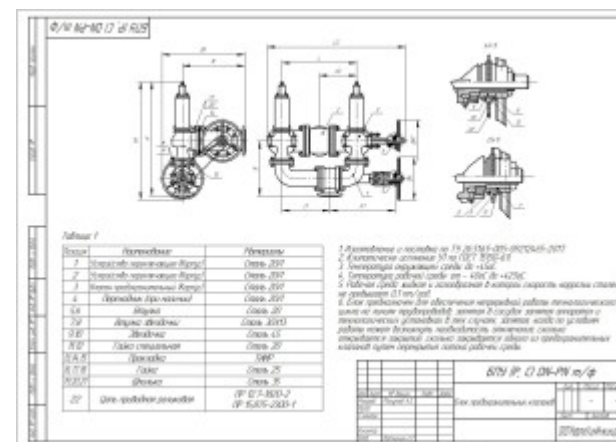

Характеристики

Артикул	A00000000152166	Раздел	Блок предохранительных клапанов с переключающими устройствами
Таблица фигур	50с13нж	Состав	Клапан предохранительный пружинный сальниковый фланцевый СППК5 100-160 17с8нж2 DN 100 (исп. J) / 150 (исп. F) PN 16,0 (вход) / 4,0 (выход) МПа У1, корпус ст. 20Л - 2 шт.
Состав	Переключающее устройство ПУ 100-160 23с19нж DN 100 PN 16,0 МПа У1, корпус ст. 20Л - 1 шт.	Состав	Переключающее устройство ПУ 150-40 23с17нж DN 150 PN 4,0 МПа У1, корпус ст. 20Л - 1 шт.
Стандарт	ТУ 26.51.65-005-09212465-2017	DN/DN1, мм	100/150
PN/PN1, кгс/см²	160/40	Материал корпуса	Углеродистая сталь

Пределы давления настройки, Рн, кгс/см2 (№ пружины)	63...100 (80); 100...125 (81); 110...145 (82); 135...160 (83)	Рабочая среда	Вода, воздух, пар, нефть, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не привышает 0,2 мм в год
Температура рабочей среды, °С	От -40 до +450	Температура окружающего воздуха, °С	От -40 до +45
Климатическое исполнение	У1	Класс герметичности	А
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	10
Назначенный ресурс, циклов	830	Наработка на отказ, циклов	180
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	770