



**НЕФТЕХИМ
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru


Арт. A00000000152170

Блок предохранительных клапанов БПУ Р 150-16 УХЛ1

50нж14нж1

Цена указана без
учета НДС

1912300 ₽

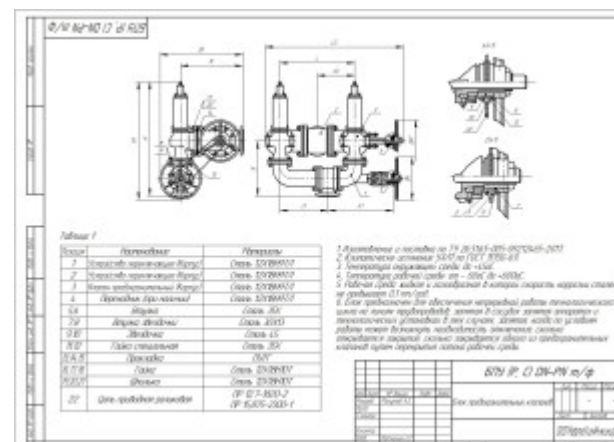

Характеристики

Артикул	A00000000152170	Раздел	Блок предохранительных клапанов с переключающими устройствами
Таблица фигур	50нж14нж1	Состав	Клапан предохранительный пружинный сальниковый фланцевый СППК4Р 150-16нж 17нж6нж DN 150 (исп. В) / 200 (исп. В) PN 1,6 (вход) / 0,6 (выход) МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ - 2 шт.
Состав	Переключающее устройство ПУ 150-16-03нж 23нж16нж1 DN 150 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ - 1 шт.	Состав	Переключающее устройство ПУ 200-6-01нж 23нж18нж DN 200 PN 0,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ - 1 шт.
Стандарт	ТУ 26.51.65-005-09212465-2017	DN/DN1, мм	150/200
PN/PN1, кгс/см²	16/6	Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь

Пределы давления настройки, Рн, кгс/см2 (№ пружины)	0,5...1,5 (70); 1,5...3 (71); 3...5 (72); 5...8 (73); 8...12 (74); 12...16 (75)	Рабочая среда	Вода, воздух, пар, природный газ, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции, нефтехимические и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2 мм в год
Температура рабочей среды, °С	От -60 до +600	Температура окружающего воздуха, °С	От -60 до +45
Климатическое исполнение	УХЛ1	Класс герметичности	А
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	10
Назначенный ресурс, циклов	830	Наработка на отказ, циклов	180
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	635