



**Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры**

**+7 (495) 204-20-71**


**info@nhi-group.ru**

**Арт. A00000000152194**

## Блок предохранительных клапанов БПУ 80-63 УХЛ1 50нж08нж

Цена указана без учета НДС

1496100 ₺

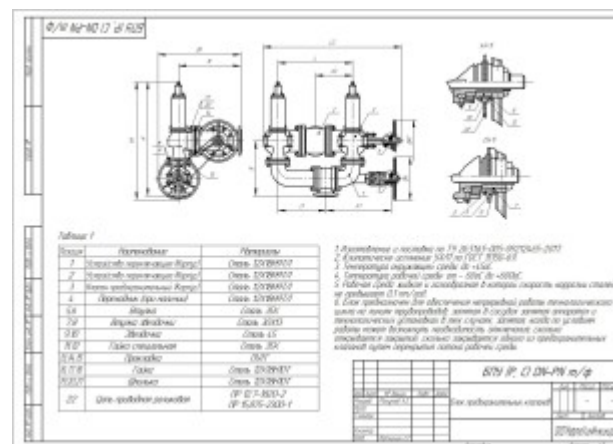

# Характеристики

|                 |                                                                                                     |                  |                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул         | A00000000152194                                                                                     | Раздел           | Блок предохранительных клапанов с переключающими устройствами                                                                                                                    |
| Таблица фигур   | 50нж08нж                                                                                            | Состав           | Клапан предохранительный пружинный сальниковый фланцевый СППК4 80-63нж 17нж85нж DN 80 (исп. ?) / 100 (исп. F) PN 6,3 (вход) / 4,0 (выход) МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ - 2 шт. |
| Состав          | Переключающее устройство ПУ 80-63-01нж 23нж20нж DN 80 PN 6,3 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ - 1 шт. | Состав           | Переключающее устройство ПУ 100-40-02нж 23нж17нж DN 100 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ - 1 шт.                                                                            |
| Стандарт        | ТУ 26.51.65-005-09212465-2017                                                                       | DN/DN1, мм       | 80/100                                                                                                                                                                           |
| PN/PN1, кгс/см² | 63/40                                                                                               | Материал корпуса | Коррозионностойкая сталь                                                                                                                                                         |

|                                                        |                                                                                                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пределы давления настройки,<br>Рн, кгс/см2 (№ пружины) | 25...35 (38); 35...44 (37); 44...50<br>(39); 50...63 (40)                                           | Рабочая среда                          | Вода, воздух, пар, природный<br>газ, жидкие углеводороды и<br>нефтепродукты, масляные<br>фракции, нефтехимические и<br>другие, среды, в которых<br>скорость коррозии материала<br>корпуса не превышает 0,2 мм в<br>год |
| Температура рабочей среды, °С                          | От -60 до +600                                                                                      | Температура окружающего<br>воздуха, °С | От -60 до +45                                                                                                                                                                                                          |
| Климатическое исполнение                               | УХЛ1                                                                                                | Класс герметичности                    | А                                                                                                                                                                                                                      |
| Приемка                                                | ОТК                                                                                                 | Назначенный срок службы, лет           | 10                                                                                                                                                                                                                     |
| Назначенный ресурс, циклов                             | 830                                                                                                 | Наработка на отказ, циклов             | 180                                                                                                                                                                                                                    |
| Гарантия                                               | 12 месяцев со дня ввода в<br>эксплуатацию, но не более 18<br>месяцев со дня отгрузки<br>потребителю | Масса, кг                              | 375                                                                                                                                                                                                                    |