



**Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры**

**+7 (495) 204-20-71**

**info@nhi-group.ru**


**Арт. A00000000152198**

## Блок предохранительных клапанов БПУ 100-160нж УХЛ1

**50нж13нж**

Цена указана без учета НДС

2850500 ₺

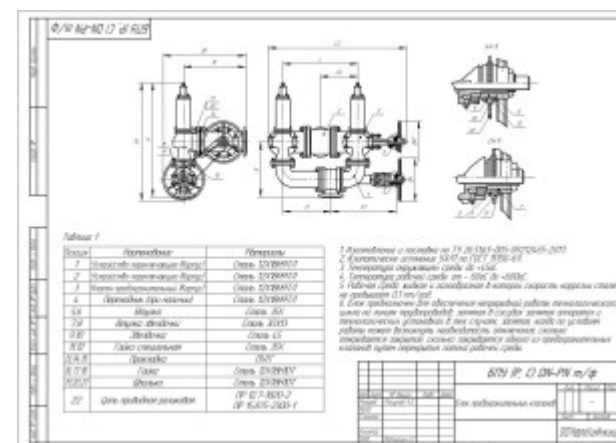

# Характеристики

|                 |                                                                                                         |                  |                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул         | A00000000152198                                                                                         | Раздел           | Блок предохранительных клапанов с переключающими устройствами                                                                                                                        |
| Таблица фигур   | 50нж13нж                                                                                                | Состав           | Клапан предохранительный пружинный сальниковый фланцевый СППК5 100-160нж 17нж8нж2 DN 100 (исп. J) / 150 (исп. F) PN 16,0 (вход) / 4,0 (выход) МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ - 2 шт. |
| Состав          | Переключающее устройство ПУ 100-160-01нж 23нж19нж DN 100 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ - 1 шт. | Состав           | Переключающее устройство ПУ 150-40-02нж 23нж17нж DN 150 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ - 1 шт.                                                                                |
| Стандарт        | ТУ 26.51.65-005-09212465-2017                                                                           | DN/DN1, мм       | 100/150                                                                                                                                                                              |
| PN/PN1, кгс/см² | 160/40                                                                                                  | Материал корпуса | Коррозионностойкая сталь                                                                                                                                                             |

|                                                        |                                                                                                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пределы давления настройки,<br>Рн, кгс/см2 (№ пружины) | 63...100 (80); 100...125 (81);<br>110...145 (82); 135...160 (83)                                    | Рабочая среда                          | Вода, воздух, пар, природный<br>газ, жидкие углеводороды и<br>нефтепродукты, масляные<br>фракции, нефтехимические и<br>другие, среды, в которых<br>скорость коррозии материала<br>корпуса не превышает 0,2 мм в<br>год |
| Температура рабочей среды, °С                          | От -60 до +600                                                                                      | Температура окружающего<br>воздуха, °С | От -60 до +45                                                                                                                                                                                                          |
| Климатическое исполнение                               | УХЛ1                                                                                                | Класс герметичности                    | А                                                                                                                                                                                                                      |
| Приемка                                                | ОТК                                                                                                 | Назначенный срок службы, лет           | 10                                                                                                                                                                                                                     |
| Назначенный ресурс, циклов                             | 830                                                                                                 | Наработка на отказ, циклов             | 180                                                                                                                                                                                                                    |
| Гарантия                                               | 12 месяцев со дня ввода в<br>эксплуатацию, но не более 18<br>месяцев со дня отгрузки<br>потребителю | Масса, кг                              | 770                                                                                                                                                                                                                    |