



**НЕФТЕХИМ
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru


Арт. А0000000152205

Блок предохранительных клапанов БПУ С 50-63нж УХЛ1

50нж04нж4

Цена указана без
учета НДС

1358700 ₺

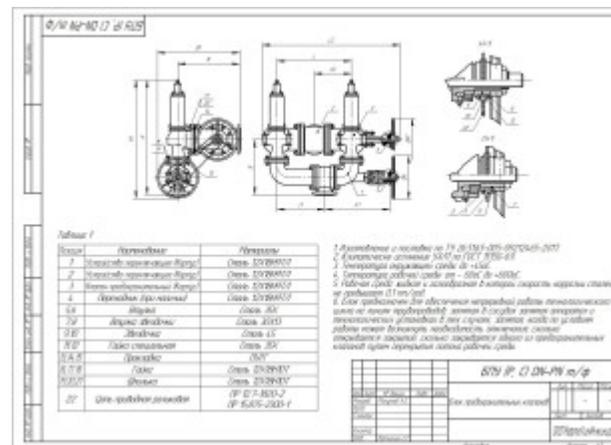

Характеристики

Артикул	A00000000152205	Раздел	Блок предохранительных клапанов с переключающими устройствами
Таблица фигур	50нж04нж4	Состав	Клапан предохранительный пружинный сильфонный фланцевый уравновешенного типа СППК5С 50-63нж 17нж16нж1 DN 50 (исп. ?) / 80 (исп. F) PN 6,3 (вход) / 4,0 (выход) МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015 - 2 шт.
Состав	Переключающее устройство ПУ 50-63-01нж 23нж20нж DN 50 PN 6,3 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ - 1 шт.	Состав	Переключающее устройство ПУ 80-40-02нж 23нж17нж DN 80 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ - 1 шт.
Стандарт	ТУ 26.51.65-005-09212465-2017	DN/DN1, мм	50/80
PN/PN1, кгс/см ²	63/40	Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь

Пределы давления настройки, Pн, кгс/см2 (№ пружины)	20...34 (55); 30...54 (56); 50...63 (57)	Рабочая среда	Вода, воздух, пар, природный газ, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции, нефтехимические и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2 мм в год
Температура рабочей среды, °С	От -60 до +600	Температура окружающего воздуха, °С	От -60 до +45
Климатическое исполнение	УХЛ1	Класс герметичности	А
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	10
Назначенный ресурс, циклов	830	Наработка на отказ, циклов	180
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	252