



**НЕФТЕХИМ  
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры

**+7 (495) 204-20-71**


[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000039412**

**Клапан предохранительный пружинный сальниковый  
фланцевый без приспособления для принудительного открытия  
СППК4 50-40 17с23нж DN 50 (исп. F) / 80 (исп. В) PN 4,0 (вход) /  
1,6 (выход) МПа У1, пружина № ?, Рн=? кгс/см<sup>2</sup>, корпус ст. 20Л,  
класс герметичности «В» по ГОСТ 9544-2015**

**Цена указана без  
учета НДС**

**42500 ₽**

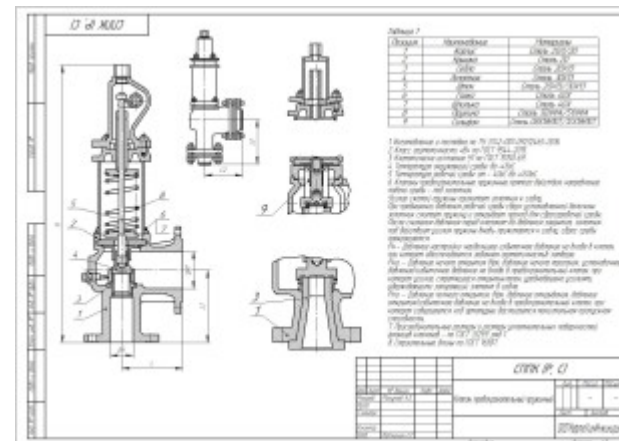

## Характеристики

|                                    |                                                 |                   |                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| Артикул                            | A00000000039412                                 | Раздел            | Клапаны предохранительные |
| Таблица фигур                      | 17с23нж                                         | Стандарт          | ТУ 3742-001-09212465-2016 |
| Герметизация подвижного соединения | Сальниковое                                     | Тип присоединения | Фланцевое                 |
| Дублер                             | Без приспособления для принудительного открытия | DN, мм            | 50/80                     |

|                                                                 |                                                                                                   |                                     |                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PN, кгс/см <sup>2</sup>                                         | 40/16                                                                                             | Диаметр седла dс, мм                | 33                                                                                                                                                                              |
| Площадь сечения седла Fс, мм <sup>2</sup>                       | 855                                                                                               | Коэффициент расхода, α1, газ        | 0.8                                                                                                                                                                             |
| Коэффициент расхода, α2, жидкость                               | 0.4                                                                                               | Материал корпуса                    | Углеродистая сталь                                                                                                                                                              |
| Пределы давления настройки, Рн, кгс/см <sup>2</sup> (№ пружины) | 0,5...1,2 (10); 1,2...2,5 (11); 2,5...4 (12); 4...8 (13); 8...20 (14); 20...30 (15); 30...40 (16) | Рабочая среда                       | Вода, воздух, пар, аммиак, нефть, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год |
| Температура рабочей среды, °С                                   | От -40 до +425                                                                                    | Температура окружающего воздуха, °С | От -40 до +45                                                                                                                                                                   |
| Климатическое исполнение                                        | У1                                                                                                | Класс герметичности                 | В                                                                                                                                                                               |
| Приемка                                                         | ОТК                                                                                               | Назначенный срок службы, лет        | 15                                                                                                                                                                              |
| Назначенный ресурс, циклов                                      | 750                                                                                               | Наработка на отказ, циклов          | 180                                                                                                                                                                             |

|          |                                                                                            |           |    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|
| Гарантия | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг | 29 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|

---