



**НЕФТЕХИМ  
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры

**+7 (495) 204-20-71**


[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000033522**

**Клапан запорный игольчатый комбинированный (муфта/цапка)  
ручной 15с546к DN 25 PN 25,0 МПа У1, корпус ст. 20, класс  
герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015**

**Цена указана без  
учета НДС**

**1400 ₽**

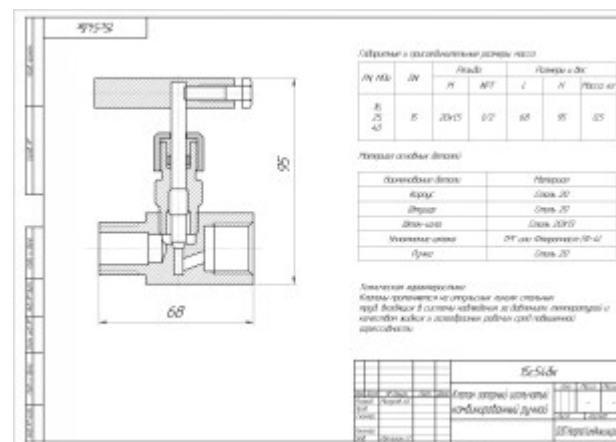

# Характеристики

|                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                               |                           |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Артикул                            | A00000000033522                                                                                                                                                                                                        | Раздел                        | Клапаны запорные          |
| Таблица фигур                      | 15с546к                                                                                                                                                                                                                | Стандарт                      | ТУ 3742-001-09212465-2016 |
| Герметизация подвижного соединения | Игольчатый конусообразного типа                                                                                                                                                                                        | Тип присоединения             | Комбинированное (М/Ц)     |
| Тип привода                        | Ручной                                                                                                                                                                                                                 | DN, мм                        | 25                        |
| PN, кгс/см²                        | 250                                                                                                                                                                                                                    | Материал корпуса              | Углеродистая сталь        |
| Рабочая среда                      | Жидкие и газообразные углеводороды, газоконденсат, вода, пар, другие жидкости и газы, неагрессивные к примененным в клапанах материалам, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год | Температура рабочей среды, °С | От -40 до +425            |

|                                     |               |                            |                                                                                            |
|-------------------------------------|---------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Температура окружающего воздуха, °C | От -40 до +45 | Климатическое исполнение   | У1                                                                                         |
| Класс герметичности                 | A             | Приемка                    | ОТК                                                                                        |
| Назначенный срок службы, лет        | 10            | Назначенный ресурс, циклов | 3000                                                                                       |
| Наработка на отказ, циклов          | 500           | Гарантия                   | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю |
| Масса, кг                           | 1             |                            |                                                                                            |