



**НЕФТЕХИМ
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71


info@nhi-group.ru

Арт. A00000000033601

**Клапан запорный игольчатый комбинированный (муфта/цапка)
ручной 15нж546к DN 15 PN 40,0 МПа УХЛ1, корпус ст.
12Х18Н10Т, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015**

**Цена указана без
учета НДС**

8300 ₽

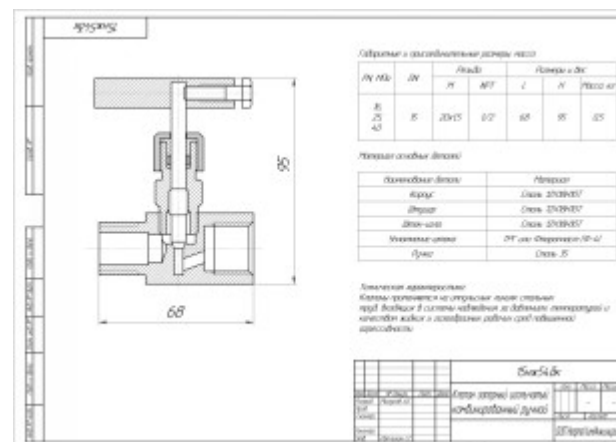

Характеристики

Артикул	A00000000033601	Раздел	Клапаны запорные
Таблица фигур	15нж546к	Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016
Герметизация подвижного соединения	Игольчатый конусообразного типа	Тип присоединения	Комбинированное (М/Ц)
Тип привода	Ручной	DN, мм	15
PN, кгс/см²	400	Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь
Рабочая среда	Жидкие и газообразные углеводороды, газоконденсат, вода, пар, другие жидкости и газы, неагрессивные к примененным в клапанах материалам, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год	Температура рабочей среды, °С	От -60 до +425

Температура окружающего воздуха, °С	От -60 до +60	Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс герметичности	A	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	10	Назначенный ресурс, циклов	3000
Наработка на отказ, циклов	500	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	0.7		