info@nhi-group.ru

Арт. А0000000032376


НЕФТЕХИМ ИНЖИНИРИНГ

Клапан запорный сальниковый фланцевый ручной 15c22п DN 50 PN 4,0 МПа У1, корпус ст. 25Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

**Цена указана без учета НДС** 

11370₽



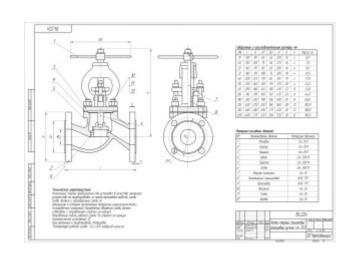

## Характеристики

Артикул	A0000000032376	Раздел	Клапаны запорные
Таблица фигур	15с22п	Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016
Герметизация подвижного соединения	Сальниковое	Тип присоединения	Фланцевое
Тип привода	Ручной	DN, мм	50
PN, кгс/см²	40	Материал корпуса	Углеродистая сталь
Рабочая среда	Жидкие и газообразные среды, в том числе хлорсодержащие с содержанием влаги в хлоре не более 0,04%, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки	Температура рабочей среды, °С	От -40 до +200
Температура окружающего воздуха, °C	От -40 до +45	Климатическое исполнение	У1
PN, кгс/см² Рабочая среда Температура окружающего	40  Жидкие и газообразные среды, в том числе хлорсодержащие с содержанием влаги в хлоре не более 0,04%, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки	Материал корпуса Температура рабочей среды, °С	

Класс герметичности	А	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	10	Назначенный ресурс, циклов	3000
Наработка на отказ, циклов	500	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	15.6		