



**НЕФТЕХИМ  
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)


**Арт. A00000000032501**

**Клапан запорный сальниковый фланцевый ручной 15нж18нж**

**DN 150 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс  
герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без  
учета НДС

**93430 ₽**

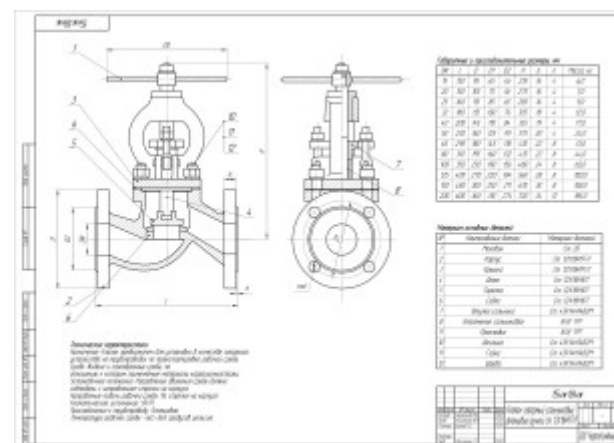

# Характеристики

|                                     |                                                                                                                                                                    |                               |                           |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Артикул                             | A00000000032501                                                                                                                                                    | Раздел                        | Клапаны запорные          |
| Таблица фигур                       | 15нж18нж                                                                                                                                                           | Стандарт                      | ТУ 3742-001-09212465-2016 |
| Герметизация подвижного соединения  | Сальниковое                                                                                                                                                        | Тип присоединения             | Фланцевое                 |
| Тип привода                         | Ручной                                                                                                                                                             | DN, мм                        | 150                       |
| PN, кгс/см²                         | 25                                                                                                                                                                 | Материал корпуса              | Коррозионностойкая сталь  |
| Рабочая среда                       | Жидкие и газообразные среды, в том числе хлорсодержащие с содержанием влаги в хлоре не более 0,04%, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | Температура рабочей среды, °C | От -60 до +565            |
| Температура окружающего воздуха, °C | От -60 до +60                                                                                                                                                      | Климатическое исполнение      | УХЛ1                      |

|                              |      |                            |                                                                                            |
|------------------------------|------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Класс герметичности          | A    | Приемка                    | ОТК                                                                                        |
| Назначенный срок службы, лет | 10   | Назначенный ресурс, циклов | 3000                                                                                       |
| Наработка на отказ, циклов   | 500  | Гарантия                   | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю |
| Масса, кг                    | 70.8 |                            |                                                                                            |