



**Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры**

**+7 (495) 204-20-71**


**info@nhi-group.ru**

**Арт. A00000000026915**

**Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая  
под электропривод 30нж941нж1 DN 125 PN 1,6 МПа УХЛ1,  
корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ  
9544-2015**

Цена указана без  
учета НДС

0 ₪

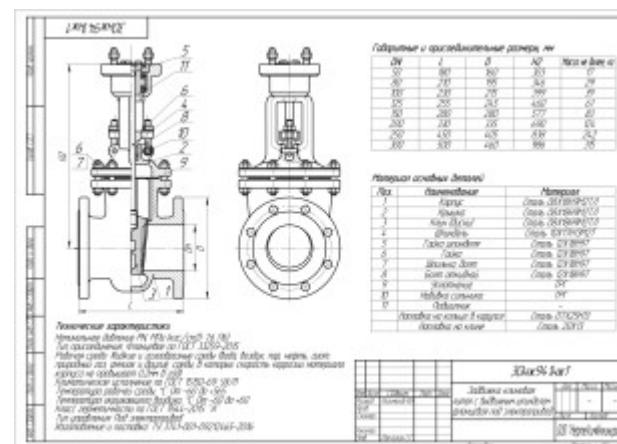

# Характеристики

|                               |                          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул                       | A00000000026915          | Раздел                              | Задвижки                                                                                                                                                                                                                           |
| Таблица фигур                 | 30нж941нж1               | Стандарт                            | ТУ 3741-001-09212465-2016                                                                                                                                                                                                          |
| Вид затвора                   | Клиновая                 | Расположение ходового узла          | С выдвижным шпинделем                                                                                                                                                                                                              |
| Тип присоединения             | Фланцевое                | Тип привода                         | Под электропривод                                                                                                                                                                                                                  |
| DN, мм                        | 125                      | PN, кгс/см²                         | 16                                                                                                                                                                                                                                 |
| Материал корпуса              | Коррозионностойкая сталь | Рабочая среда                       | Жидкие и газообразные среды (вода, воздух, пар, нефть, азот, природный газ, аммиак, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год) |
| Температура рабочей среды, °C | От -60 до +565           | Температура окружающего воздуха, °C | От -60 до +60                                                                                                                                                                                                                      |

|                            |                                                                                            |                              |     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|
| Климатическое исполнение   | УХЛ1                                                                                       | Класс герметичности          | A   |
| Приемка                    | ОТК                                                                                        | Назначенный срок службы, лет | 10  |
| Назначенный ресурс, циклов | 1700                                                                                       | Наработка на отказ, циклов   | 500 |
| Гарантия                   | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг                    | 61  |

## Модификации

### Арт. A00000000026913

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж941нж1  
DN 80 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

### Арт. A00000000026914

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж941нж1  
DN 100 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

**Арт. A00000000026915**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж941нж1  
DN 125 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

**Арт. A00000000026916**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж941нж1  
DN 150 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

**Арт. A00000000026917**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж941нж1  
DN 200 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

**Арт. A00000000026918**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж941нж1  
DN 250 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

**Арт. A00000000026919**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж941нж1  
DN 300 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

**Арт. A00000000026920**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж941нж1  
DN 350 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

---

Под заказ

**Арт. A00000000026921**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж941нж1  
DN 400 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

---

Под заказ

**Арт. A00000000026922**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж941нж1  
DN 500 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

---

Под заказ

**Арт. A00000000026923**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж941нж1  
DN 600 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

---

Под заказ

**Арт. A00000000026924**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж941нж1  
DN 700 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

**Арт. A00000000026925**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж941нж1  
DN 800 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

---

Под заказ

**Арт. A00000000038101**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж941нж1  
DN 1000 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н9М2ТЛ, класс герметичности «С» по ГОСТ 9544-2015

---

Под заказ

**Арт. A00000000078160**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж941нж1  
DN 50 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

---

Под заказ

**Арт. A00000000078161**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30нж941нж1  
DN 1200 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н9М2ТЛ, класс герметичности «С» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ