



**Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры**

**+7 (495) 204-20-71**


**info@nhi-group.ru**

**Арт. A00000000041580**

**Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая  
под электропривод 30с941нж DN 125 PN 1,6 МПа У1, корпус ст.  
20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без  
учета НДС

63000 ₺

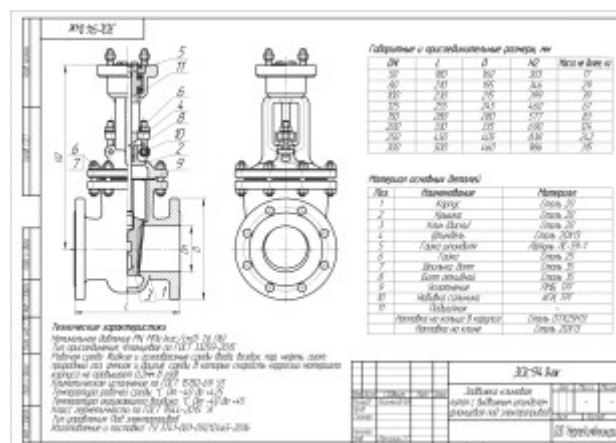

# Характеристики

|                               |                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул                       | A00000000041580    | Раздел                              | Задвижки                                                                                                                                                                                                                           |
| Таблица фигур                 | 30с941нж           | Стандарт                            | ТУ 3741-001-09212465-2016                                                                                                                                                                                                          |
| Вид затвора                   | Клиновая           | Расположение ходового узла          | С выдвижным шпинделем                                                                                                                                                                                                              |
| Тип присоединения             | Фланцевое          | Тип привода                         | Под электропривод                                                                                                                                                                                                                  |
| DN, мм                        | 125                | PN, кгс/см²                         | 16                                                                                                                                                                                                                                 |
| Материал корпуса              | Углеродистая сталь | Рабочая среда                       | Жидкие и газообразные среды (вода, воздух, пар, нефть, азот, природный газ, аммиак, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год) |
| Температура рабочей среды, °C | От -40 до +425     | Температура окружающего воздуха, °C | От -40 до +45                                                                                                                                                                                                                      |

|                            |                                                                                            |                              |     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|
| Климатическое исполнение   | У1                                                                                         | Класс герметичности          | А   |
| Приемка                    | ОТК                                                                                        | Назначенный срок службы, лет | 10  |
| Назначенный ресурс, циклов | 1700                                                                                       | Наработка на отказ, циклов   | 500 |
| Гарантия                   | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг                    | 61  |

## Модификации

### Арт. A00000000026394

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30с941нж  
DN 50 PN 1,6 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**18 200 ₽**

### Арт. A00000000026395

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30с941нж  
DN 80 PN 1,6 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**25 200 ₽**

**Арт. A00000000026396**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30с941нж  
DN 100 PN 1,6 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**33 000 ₽****Арт. A00000000026397**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30с941нж  
DN 150 PN 1,6 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**84 700 ₽****Арт. A00000000026398**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30с941нж  
DN 200 PN 1,6 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**93 200 ₽****Арт. A00000000026399**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30с941нж  
DN 250 PN 1,6 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**136 200 ₽****Арт. A00000000026400**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30с941нж  
DN 300 PN 1,6 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**190 400 ₽**

**Арт. A00000000026401**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30с941нж  
DN 350 PN 1,6 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**332 600 ₽****Арт. A00000000026402**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30с941нж  
DN 400 PN 1,6 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**358 400 ₽****Арт. A00000000026403**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30с941нж  
DN 500 PN 1,6 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**590 000 ₽****Арт. A00000000026404**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30с941нж  
DN 600 PN 1,6 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**817 000 ₽****Арт. A00000000026405**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30с941нж  
DN 700 PN 1,6 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**1 311 000 ₽**

**Арт. A00000000026406**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30с941нж  
DN 800 PN 1,6 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

---

Цена без учета НДС

**1 490 000 ₽****Арт. A00000000038067**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30с941нж  
DN 1000 PN 1,6 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «С» по ГОСТ 9544-2015

---

Цена без учета НДС

**1 960 000 ₽****Арт. A00000000038068**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30с941нж  
DN 1200 PN 1,6 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «С» по ГОСТ 9544-2015

---

Цена без учета НДС

**2 400 000 ₽****Арт. A00000000041580**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30с941нж  
DN 125 PN 1,6 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

---

Цена без учета НДС

**63 000 ₽****Арт. A000000000187097**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем под приварку под электропривод 30с941нж  
DN 700 PN 1,6 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**870 000 ₽**

**Арт. A000000000187098**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем под приварку под электропривод 30с941нж

DN 800 PN 1,6 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

---

Цена без учета НДС

**1 180 000 ₽**

**Арт. A000000000187099**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем под приварку под электропривод 30с941нж

DN 1000 PN 1,6 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «С» по ГОСТ 9544-2015

---

Цена без учета НДС

**1 900 000 ₽**

**Арт. A000000000187100**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем под приварку под электропривод 30с941нж

DN 1200 PN 1,6 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «С» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**2 170 000 ₽**