


11/15/00 NDH P.H.M.DN 100.03.5X/11

Двухсоставная конструкция корпуса
Краны шаровые Ду до 32 мм

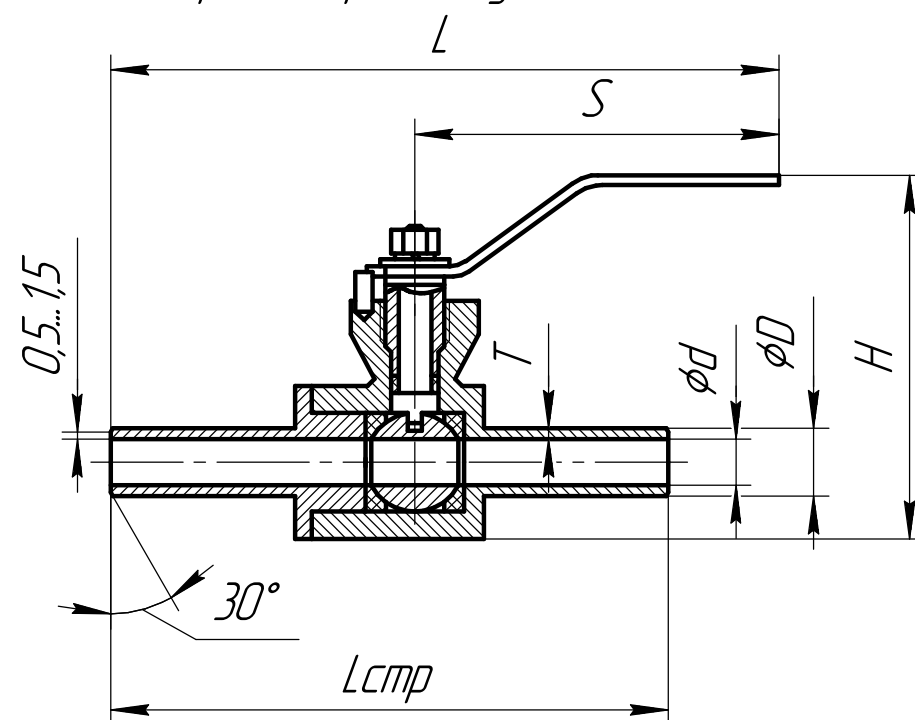


Габаритные и присоединительные размеры мм.

<i>Δy</i>	<i>Lcmp</i>	<i>L</i>	<i>S</i>	<i>d</i>	<i>D</i>	<i>T</i>	<i>H</i>	<i>Вес, кг</i>
15	165	200	108	14	20	2,5	110	1,0
20	190	207	108	19	25	2,5	114	1,2
25	216	295	180	23	32	3,5	135	1,55
32	229	295	180	30	38	3	145	2,22
40*	241	430	300	40	48	4	160	3,8
40**	241	421	300	38	45	3	180	5,4
50	292	446	300	47	57	5	205	8,3
65	330	465	300	64	76	5	225	12,4
80	356	585	405	75	89	6	285	16,1
100	432	625	405	93	108	6	315	24,6
125	508	660	405	118	133	6	365	41,0
150	559	690	410	139	159	6	436	56,0
200	660	740	410	182	219	8	525	125,0

* Для двухсоставной конструкции крана
 ** Для трехсоставной конструкции крана

Трехсоставная конструкция корпуса
Краны шаровые Ду свыше 32 мм

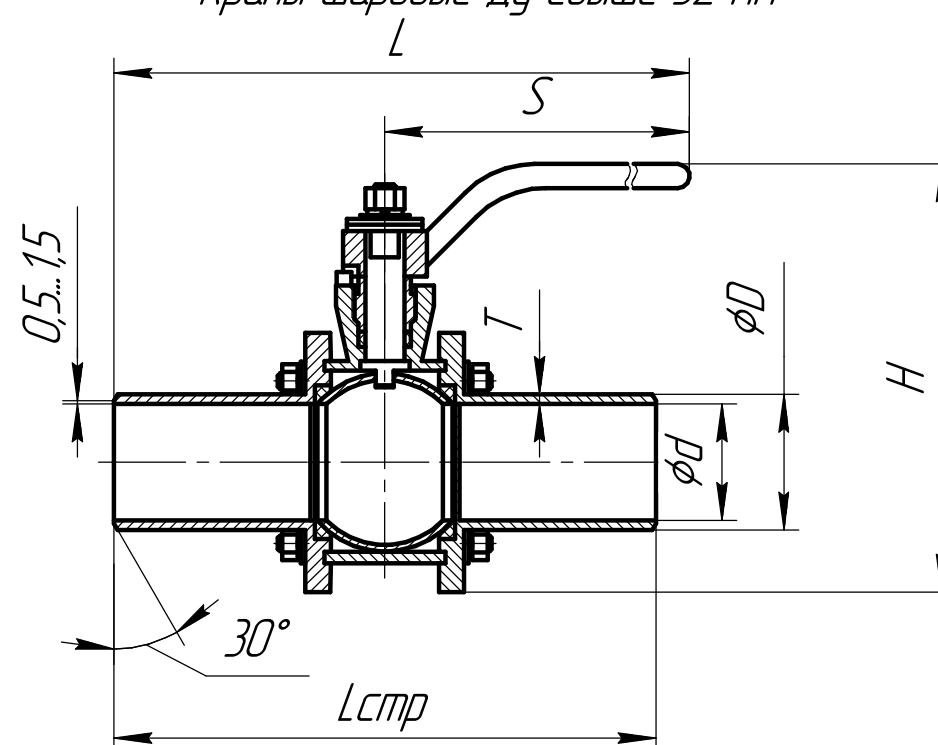

Материалы основных деталей

Корпусные детали/ проточная часть (корпус, патрубки фланцы, ниппели и пр.)	Сталь 12Х18Н10Т / Сталь 08Х18Н10
Пробка	Сталь 12Х18Н10Т / Сталь 08Х18Н10
Шпиндель	Сталь 14Х17Н2/ Сталь 12Х18Н10Т
Седла	Фторопласт Ф-4 (Ф4К20 для для кранов с температурой рабочей среды до 200°С
Уплотнения	Фторопласт Ф-4 (Ф4К20 для для кранов с температурой рабочей среды до 200°С

TY 3742-003-09212465-2016

Кран предназначен для использования на трубопроводе в качестве запорного органа.

Климатическое исполнение – УХЛ1.

Рабочая среда:

– агрессивные к проточной части крана среды (спирт, растворы кислот, щелочей и пр.);

– пищевые продукты.

Температура рабочей среды:

– до 160°C при использовании уплотнений и сепел из Ф4;

– до 200°С при использовании уплотнений и сидел из Ф4К20.

Температура окружающей среды: от -60°C до $+50^{\circ}\text{C}$

					КШ-Р.П.ПП.П.Р.НХИ.ДН.100.03.УХ/11			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Кран шаровой разборный проходной полнопроходной под приварку ручной	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.	Могунов А.Е.						См. табл.	—
Проб.								
Т.контр.						Лист	Листов	1
Н.контр.						ООО "НефтеХимИнжиниринг"		
Утв.	Попчихин С.Г.							

Копировал

Формат А3