

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата


Инд. № дил.

Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

ЖНЛ 76-52

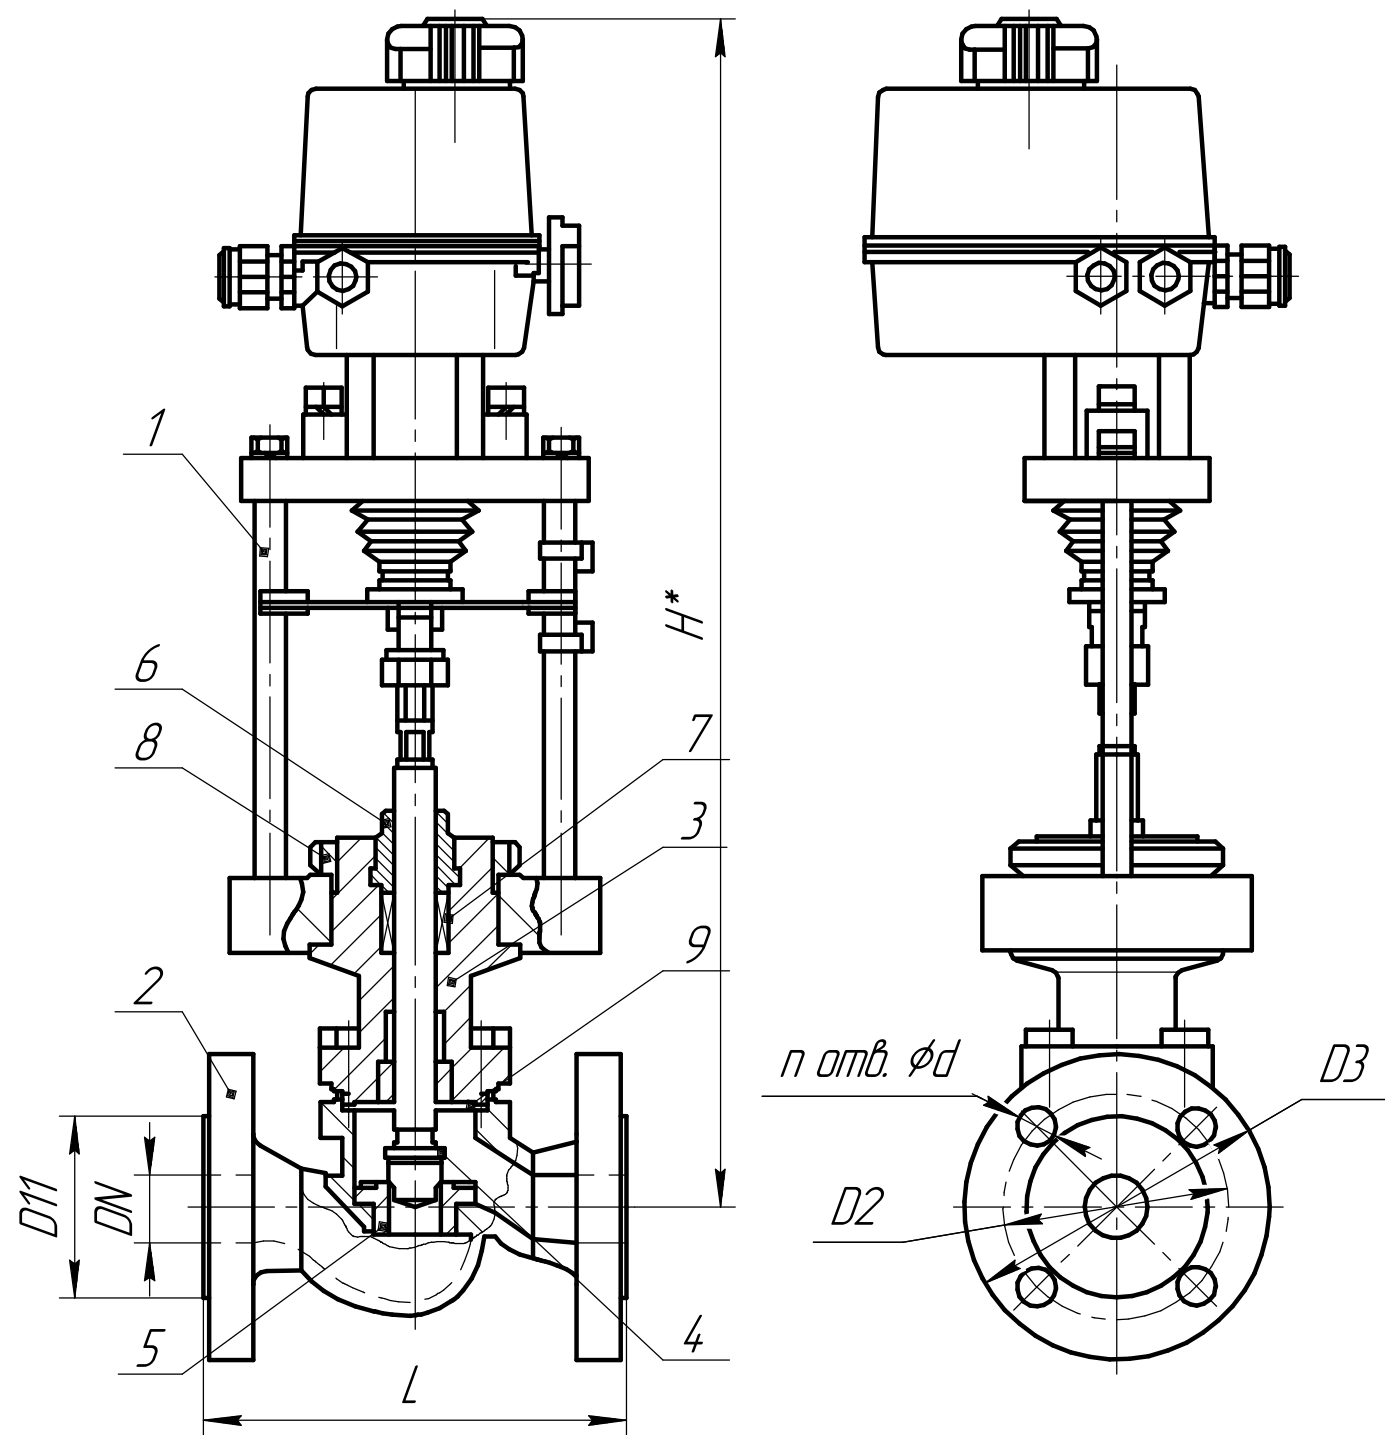

Технические характеристики:
Номинальное давление PN, МПа (кгс/см²): 1,6 (16); 2,5 (25); 4,0 (40)
Тип присоединения: Фланцевое по ГОСТ 33259-2015
Рабочая среда: Вода, пар, воздух и другие жидкие и газообразные среды
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69: У1
Температура рабочей среды, °C: От -40 до +425
Температура окружающего воздуха, °C: От -40 до +45
Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015: "I"
Уплотнение в затворе: "металл по металлу"
Тип управления: ЭИМ
Изготовление и поставка: ТУ 3742-001-09212465-2016

Габаритные и присоединительные размеры, мм:

DN	PN	D1	D2	D3	L	n	d	Масса не более, кг
15	16 25 40	46	65	95	130	4	14	5,5-10
20		56	75	105	150			6-11
25		65	85	115	160			7-12
32		76	100	135	180		9-13	
40		84	110	145	200	8	18	12-18
50		99	125	160	230			16-20
65		118	145	180	290			31-33
80		132	160	195	310			34-36
100	16 25, 40	156	180 190	215 230	350	8	22	43-46
125	16 25, 40		184	210 220			245 270	18 26
150	16 25, 40	211	240 250	280 300	480		22 26	102
200	16 25 40		266 274 284	295 310 320			335 360 375	12
250	16	319	355	405	730	26	280	
300	16	370	410	460	850		350	

Материал основных деталей:

Поз.	Наименование	Материал
1	ЭИМ	-
2	Корпус	Сталь 25Л
3	Крышка	Сталь 25Л
4	Плунжер	Сталь 20Х13
5	Седло	Сталь 20Х13
6	Гайка сальника	Сталь 25
7	Уплотнение сальниковое	ТРГ
8	Гайка	Сталь 25
9	Прокладка	ТРГ, ПОН

					25с94 7нж			
					Клапан регулирующий односедельный фланцевый с ЭИМ	Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.		Филимонов И.Н.					—	—
Проб.								
Т.контр.						Лист	Листов 1	
Н.контр.						ООО "НефтеХимИнжиниринг"		
Утв.		Попчихин С.Г.						