
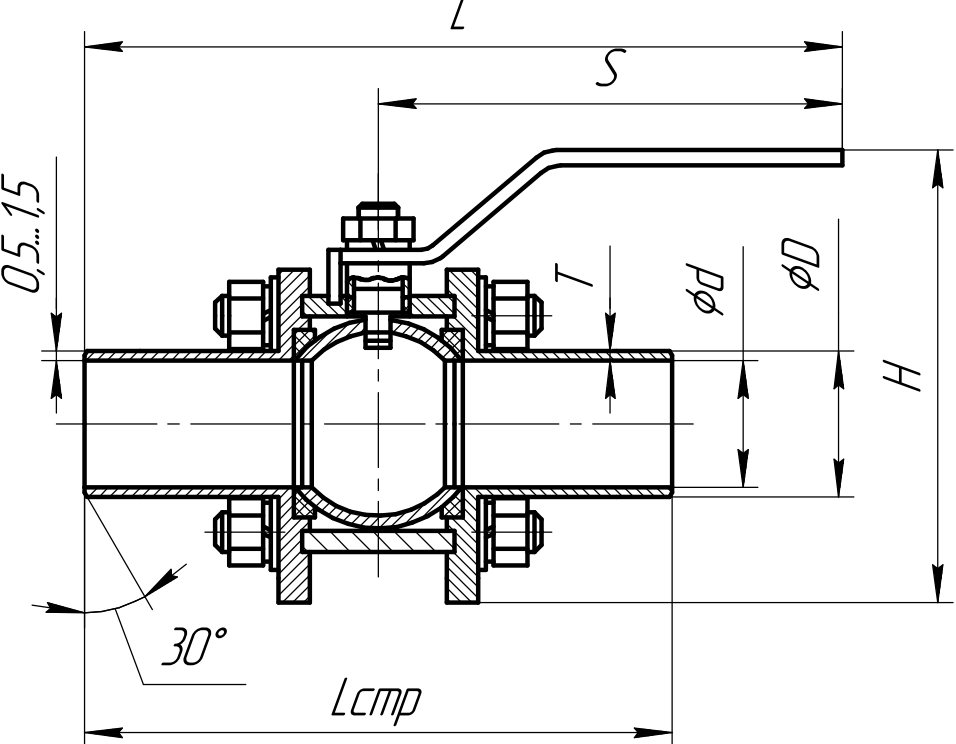


Перв. примен.
Справ. №

КШ-Р.П.П.П.Р.НХИ.ДН.025.04.УХ/Л1

Двухсоставная конструкция корпуса
Краны шаровые Ду до 32 мм

Трехсоставная конструкция корпуса
Краны шаровые Ду свыше 32 мм

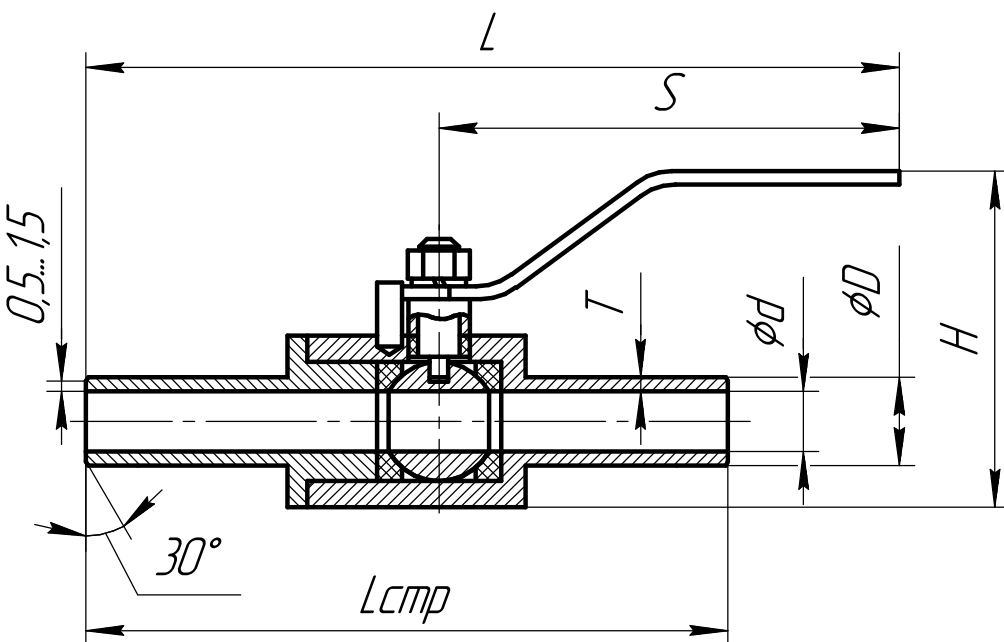

Материалы основных деталей

Корпусные детали/ проточная часть (корпус, патрубки фланцы, ниппели и пр.)	Сталь 10Х17Н13М2Т / Сталь 08Х18Н13М2
Пробка	Сталь 10Х17Н13М2Т / Сталь 08Х18Н13М2
Шпиндель	Сталь 14Х17Н2 / Сталь 12Х18Н10Т
Седла	Фторопласт Ф-4 (Ф4К20 для для кранов с температурой рабочей среды до 200°С)
Уплотнения	Фторопласт Ф-4 (Ф4К20 для для кранов с температурой рабочей среды до 200°С)

Габаритные и присоединительные размеры мм.

Ду	Lстр	L	S	d	D	T	H	Вес, кг
10	130	166	108	9	14	2	74	0,5
15	130	191	108	14	20	2,5	79	0,7
20	150	187	108	19	25	2,5	88	1,0
25	160	267	180	23	32	3	107	1,4
32	180	275	180	30	38	3	118	1,7
40	200	400	300	40	45/48*	2,5/3	144/157*	4,1
50	230	415	300	50	57	3,5	177	5,8
65	290	445	300	64	76	3,5	200	8,7
80	310	560	405	75	89	4,5	235	10,8
100	350	580	405	93	108	4	311	17,1
125	400	605	405	123	133	4	360	31,0
150	480	650	410	145	159	4,5	445	50,0
200	600	710	410	198	219	6	516	103,5

*В зависимости исполнения по материалу

ТУ 3742-003-09212465-2016

Кран предназначен для использования на трубопроводе в качестве
запорного органа.
Климатическое исполнение – УХ/Л1.
Рабочая среда:
– агрессивные к проточной части крана среды (спирт, растворы кислот,
щелочей и пр.);
Температура рабочей среды:
– до 160°С при использовании уплотнений и седел из Ф4;
– до 200°С при использовании уплотнений и седел из Ф4К20.
Температура окружающей среды: от -60°С до +50°С

Подп. и дата
Инд. № дубл.
Взам. инд. №
Подп. и дата
Инд. № подл.

КШ-Р.П.П.П.Р.НХИ.ДН.025.04.УХ/Л1					Кран шаровой разборный проходной полнопроходной под приварку ручной		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Могунов А.Е.					См. табл.	–
Проб.					Лист	Листов	1
Т.контр.					ООО "НефтеХимИнжиниринг"		
Н.контр.					Копировал		
Утв.	Попчихин С.Г.				Формат А3		