
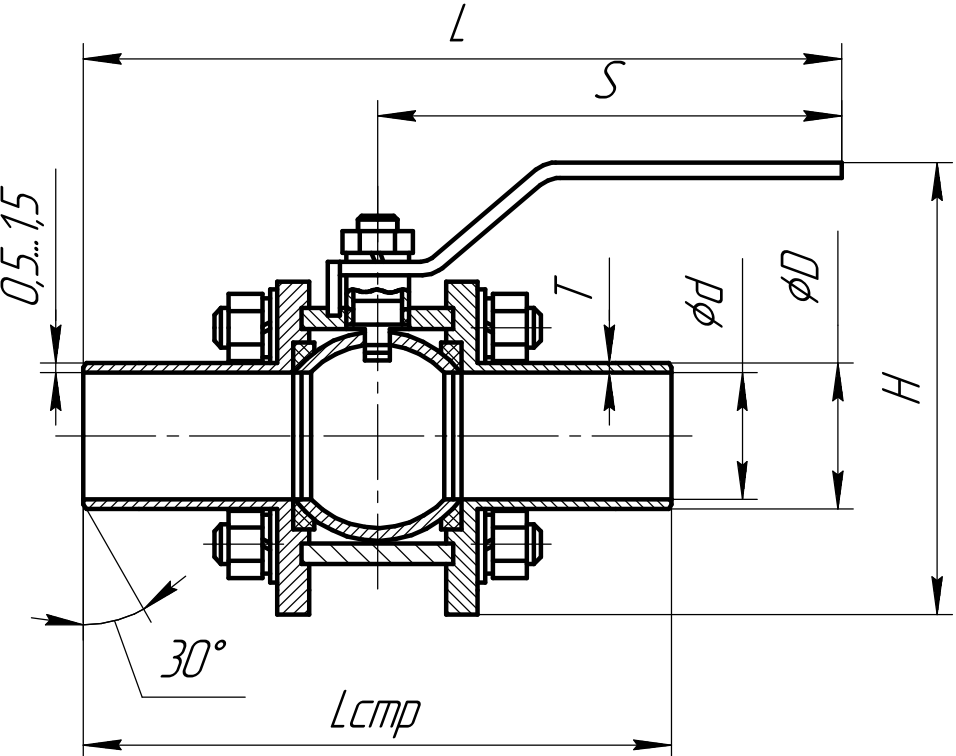


Перв. примен.  
Справ. №

КШ-Р.П.П.П.Р.НХИ.DN.016.03.УХ/Л1

Двухсоставная конструкция корпуса  
Краны шаровые Ду до 32 мм

Трехсоставная конструкция корпуса  
Краны шаровые Ду свыше 32 мм

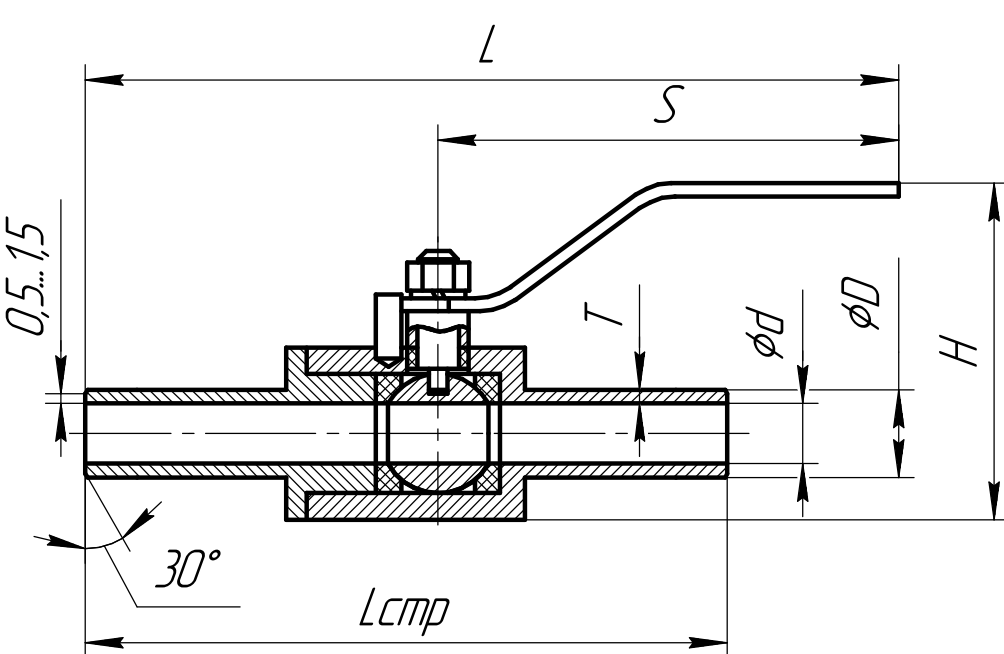

Материалы основных деталей

|                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Корпусные детали/<br>проточная часть<br>(корпус, патрубки<br>фланцы, ниппели и пр.) | Сталь 12Х18Н10Т /<br>Сталь 08Х18Н10                                                   |
| Пробка                                                                              | Сталь 12Х18Н10Т /<br>Сталь 08Х18Н10                                                   |
| Шпиндель                                                                            | Сталь 14Х17Н2/<br>Сталь 12Х18Н10Т                                                     |
| Седла                                                                               | Фторопласт Ф-4<br>(Ф4К20 для для кранов<br>с температурой<br>рабочей среды до 200°С ) |
| Уплотнения                                                                          | Фторопласт Ф-4<br>(Ф4К20 для для кранов<br>с температурой<br>рабочей среды до 200°С ) |

Габаритные и присоединительные размеры мм.

| Ду | Lстр | L | S | d | D | T | H | Вес, кг |
|----|------|---|---|---|---|---|---|---------|
| 10 | 13   |   |   |   |   |   |   |         |