

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата


Инд. № дюрл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

УЛ 76-52

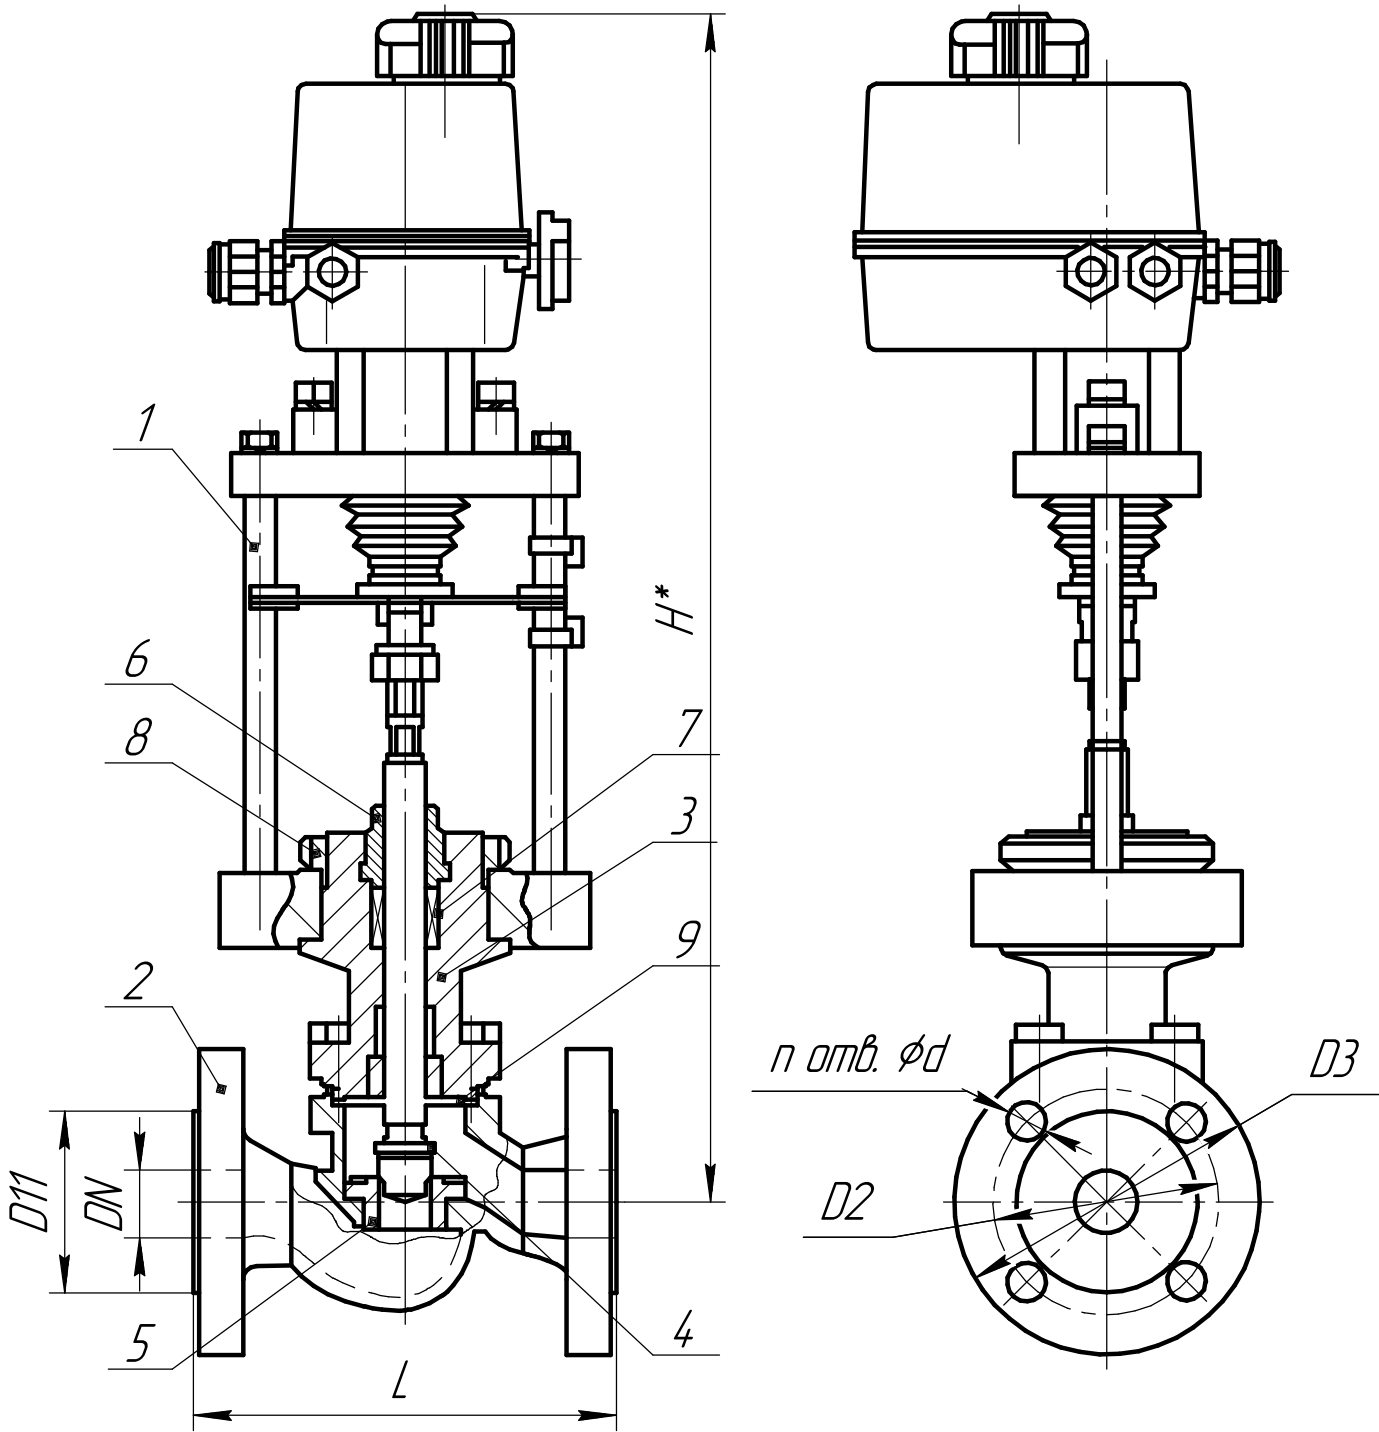

Технические характеристики:
Номинальное давление PN, МПа (кгс/см2): 1,6 (16); 2,5 (25); 4,0 (40)
Тип присоединения: Фланцевое по ГОСТ 33259-2015
Рабочая среда: Вода, пар, воздух и другие жидкие и газообразные среды
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69: У1
Температура рабочей среды, °С: От -40 до +150
Температура окружающего воздуха, °С: От -40 до +45
Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015: "I"
Уплотнение в затворе: "Мягкое" Фторопласт-4
Тип управления: ЭИМ
Изготовление и поставка: ТУ 3742-001-09212465-2016

Габаритные и присоединительные размеры, мм:

DN	PN	D1	D2	D3	L	n	d	Масса не более, кг
15	16 25 40	46	65	95	130	4	14	5,5-10
20		56	75	105	150			6-11
25		65	85	115	160			7-12
32		76	100	135	180		18	9-13
40		84	110	145	200			12-18
50		99	125	160	230			16-20
65		118	145	180	290			31-33
80	16 25, 40	132	160	195	310	8	22	34-36
100		156	180	215	350			43-46
125		184	210	245	400			68-85
150		211	240	280	480			
200	16 25 40	266	295	335	600	12	26	140
		274	310	360			22	
		284	320	375			26	
250	16	319	355	405	730	12	30	280
300	16	370	410	460	850		26	

Материал основных деталей:

Поз.	Наименование	Материал
1	ЭИМ	-
2	Корпус	Сталь 25Л
3	Крышка	Сталь 25Л
4	Плунжер	Сталь 20Х13
5	Седло	Сталь 20Х13
6	Гайка сальника	Сталь 25
7	Уплотнение сальниковое	ТРГ, Ф-4
8	Гайка	Сталь 25
9	Прокладка	ПОН, ТРГ

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Разраб.

Филимонов И.Н.

Проб.

Т.контр.

Н.контр.

Утв.

Попчихин С.Г.

25с94 7п

Клапан регулирующий
односедельный фланцевый с ЭИМ

Лит.

Масса

Масштаб

Лист

Листов 1

ООО "НефтеХимИнжиниринг"

Формат А3