


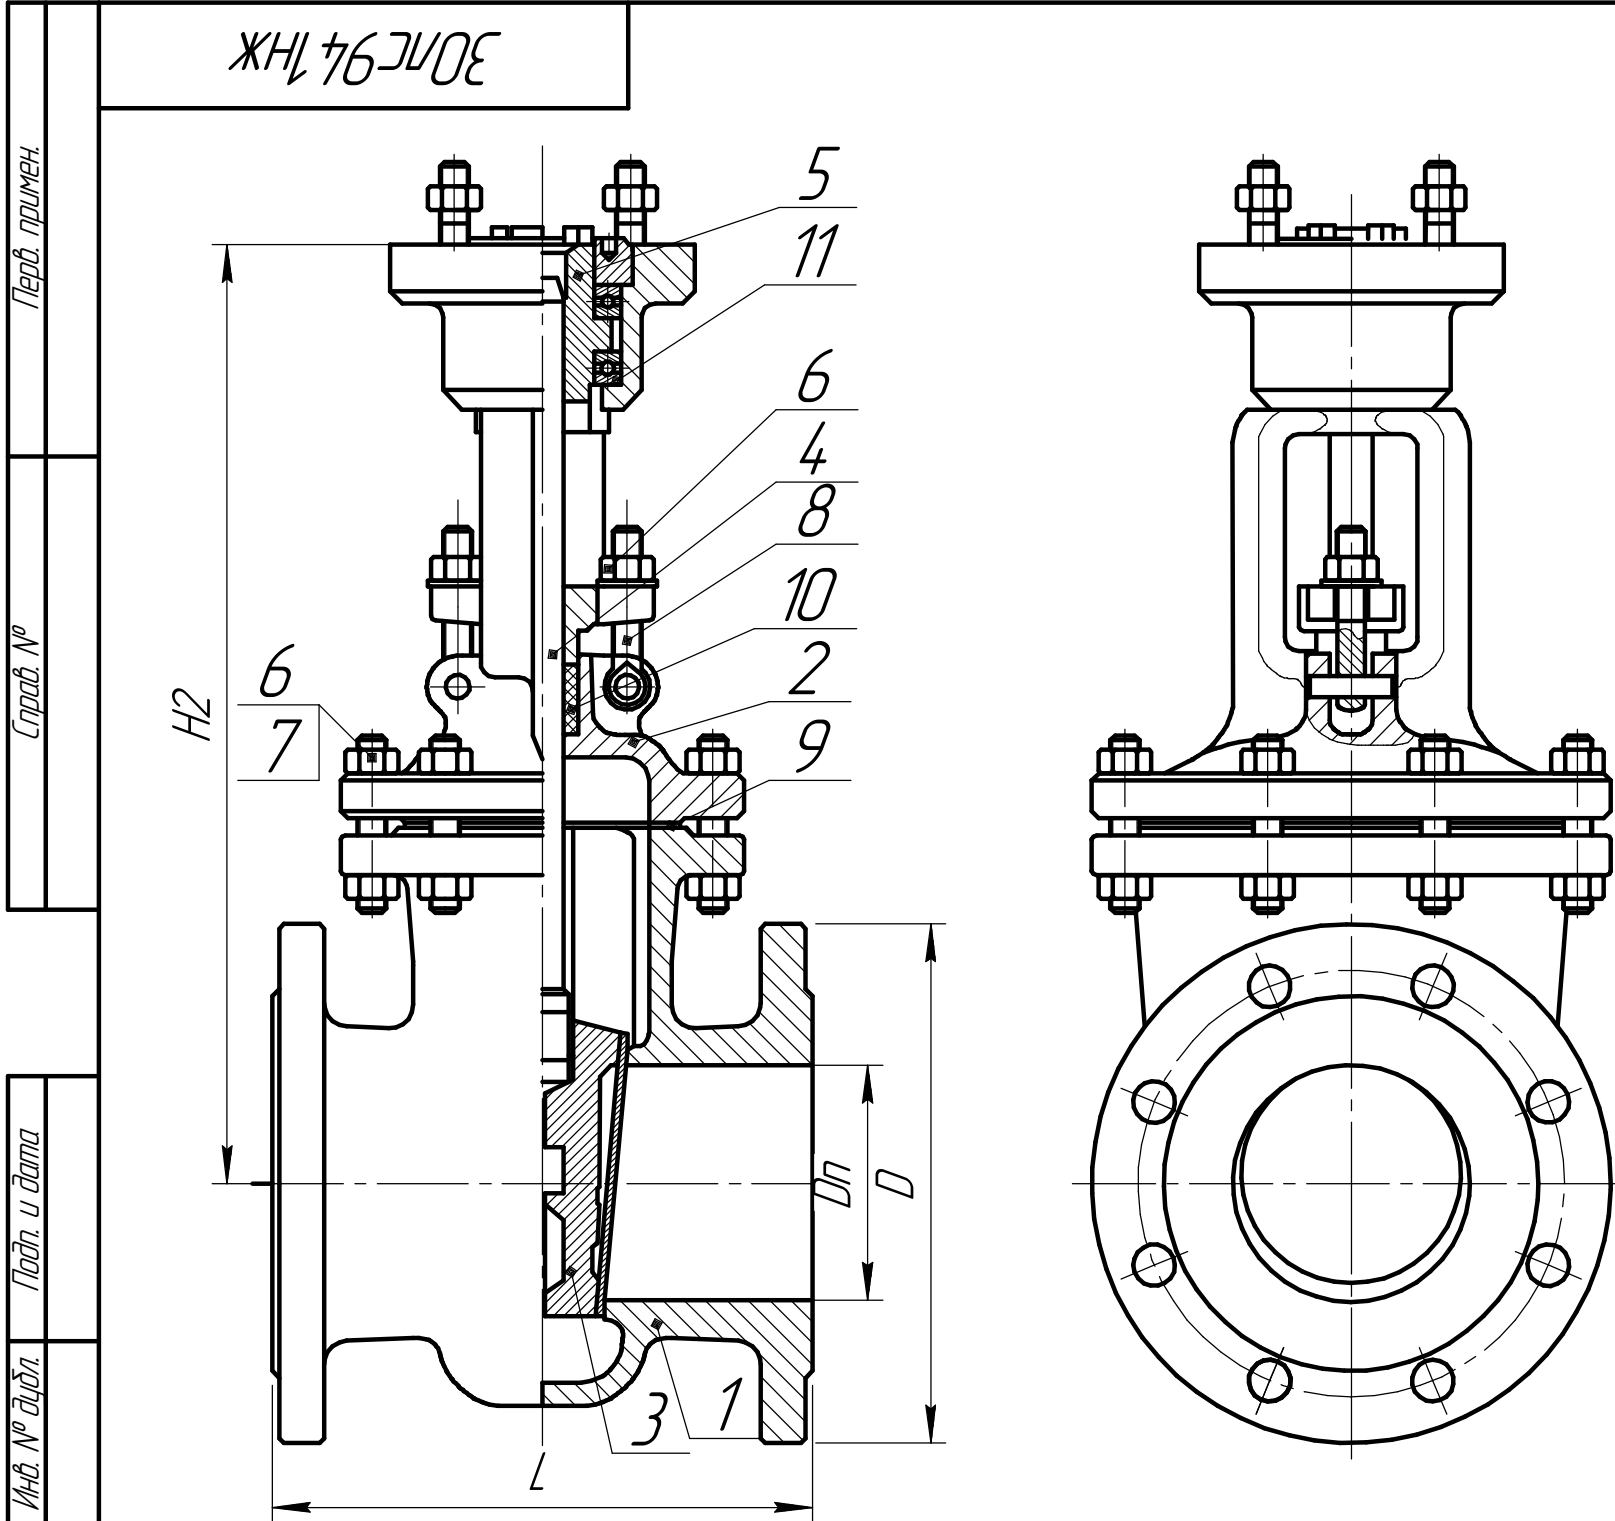

Технические характеристики

Номинальное давление PN, МПа (кгс/см²): 1,6 (16)
Тип присоединения: Фланцевое по ГОСТ 33259-2015
Рабочая среда: Жидкие и газообразные среды (вода, воздух, пар, нефть, азот, природный газ, аммиак и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год)
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69: Х/11
Температура рабочей среды, °С: От -60 до +425
Температура окружающего воздуха, °С: От -60 до +60
Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015: "А"
Тип управления: Под электропривод
Изготовление и поставка: ТУ 3741-001-09212465-2016

Габаритные и присоединительные размеры, мм

DN	L	D	H2	Масса не более, кг
50	180	160	303	17
80	210	195	346	29
100	230	215	399	39
125	255	245	460	61
150	280	280	577	83
200	330	335	690	124
250	450	405	838	242
300	500	460	986	315

Материал основных деталей

Поз.	Наименование	Материал
1	Корпус	Сталь 20ГЛ
2	Крышка	Сталь 20ГЛ
3	Клин (диски)	Сталь 20ГЛ
4	Шпindel	Сталь 14Х17Н2
5	Гайка шпинделя	Латунь ЛС59-1
6	Гайка	Сталь 35Х
7	Шпилька, болт	Сталь 40Х
8	Болт откидной	Сталь 40Х
9	Уплотнение	ПМБ, ТРГ
10	Набивка сальника	ТРГ
11	Подшипник	-
	Наплавка на кольцо в корпусе	Сталь 07Х25Н13
	Наплавка на клине	Сталь 20Х13

					30ЛС94 1нж				
					Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод	Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Разраб.	Филимонов И.Н.						—	—	
Проб.									
Т.контр.						Лист	Листов	1	
Н.контр.						ООО "НефтеХимИнжиниринг"			
Утв.	Попчихин С.Г.								