



**НЕФТЕХИМ
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71


info@nhi-group.ru

Арт. А0000000152255

Блок предохранительных клапанов БПУ 80-16 ХЛ1 50лс06нж

Цена указана без
учета НДС

635900 ₺

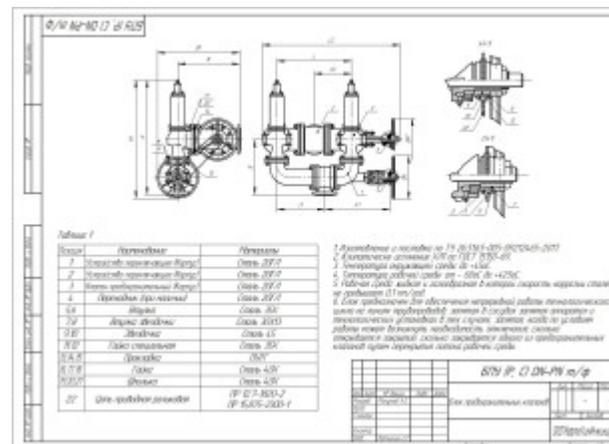

Характеристики

Артикул	A00000000152255	Раздел	Блок предохранительных клапанов с переключающими устройствами
Таблица фигур	50лс06нж	Состав	Клапан предохранительный пружинный сальниковый фланцевый СППК4 80-16лс 17лс13нж DN 80 (исп. В) / 100 (исп. В) PN 1,6 (вход) / 0,6 (выход) МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ - 2 шт.
Состав	Переключающее устройство ПУ 80-16-07хл1 23лс16нж1 DN 80 PN 1,6 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ - 1 шт.	Состав	Переключающее устройство ПУ 100-6-03хл1 23лс18нж DN 100 PN 0,6 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ - 1 шт.
Стандарт	ТУ 26.51.65-005-09212465-2017	DN/DN1, мм	80/100
PN/PN1, кгс/см ²	16/6	Материал корпуса	Хладостойкая сталь

Пределы давления настройки, Рн, кгс/см ² (№ пружины)	0,5...1,2 (30); 1,2...3 (31); 3...5 (32); 5...8 (33); 8...16 (34)	Рабочая среда	Вода, воздух, пар, нефть, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2 мм в год
Температура рабочей среды, °С	От -60 до +450	Температура окружающего воздуха, °С	От -60 до +45
Климатическое исполнение	ХЛ1	Класс герметичности	А
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	10
Назначенный ресурс, циклов	830	Наработка на отказ, циклов	180
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	210