



**НЕФТЕХИМ
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71


info@nhi-group.ru

Арт. A00000000036058

**Клапан отсечной фланцевый "после себя" нормально открытый
22нж15п DN 32 PN 1,6 МПа УХЛ1 с мембранным
исполнительным механизмом, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ**

Цена указана без
учета НДС

87860 ₽

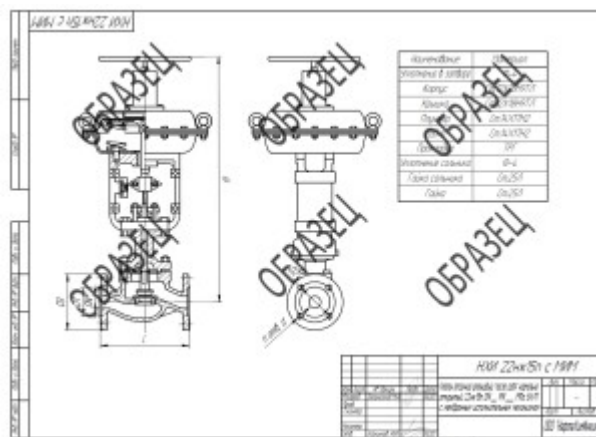

Характеристики

Артикул	A00000000036058	Раздел	Клапаны отсечные
Таблица фигур	22нж15п	Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016
Принцип устройства	Нормально открытый	DN, мм	32
PN, кгс/см ²	16	Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь
Тип МИМ	МИМ 250	Рабочая среда	Жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой (вода, пар, воздух, аммиак, природный газ, мазут и другие жидкие нефтепродукты, жидкие и газообразные углеводородные смеси, масляные фракции и другие среды), коррозионностойкие
Температура рабочей среды, °C	От -60 до +150	Температура окружающего воздуха, °C	От -30 до +50

Климатическое исполнение	У1	Класс герметичности	A
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	12
Назначенный ресурс, циклов	2500	Наработка на отказ, циклов	600
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	27