



**НЕФТЕХИМ  
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель  
трубопроводной арматуры

**+7 (495) 204-20-71**


**info@nhi-group.ru**

**Арт. A00000000172339**

**Кран шаровой полнопроходной под приварку с  
пневмогидроприводом 11лс(6)768п8 DN 300 PN 10,0 МПа У1,  
корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015  
(газ)**

**Цена указана без  
учета НДС**

**1706400 ₽**

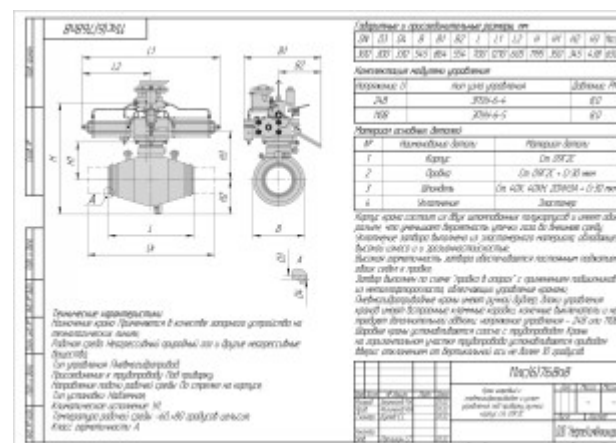

# Характеристики

|                                     |                                                     |                               |                    |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Артикул                             | A00000000172339                                     | Раздел                        | Краны шаровые      |
| Стандарт                            | ТУ 3742-003-09212465-2016                           | Тип прохода                   | Проходной          |
| Вид проходимости                    | Полнопроходной                                      | Тип присоединения             | Под приварку       |
| Тип привода                         | Пневмогидропривод                                   | DN, мм                        | 300                |
| PN, кгс/см²                         | 100                                                 | Материал корпуса              | Хладостойкая сталь |
| Рабочая среда                       | Неагрессивные к проточной части крана природный газ | Температура рабочей среды, °C | От -60 до +80      |
| Температура окружающего воздуха, °C | От -45 до +50                                       | Климатическое исполнение      | У1                 |
| Класс герметичности                 | A                                                   | Приемка                       | ОТК                |
| Назначенный срок службы, лет        | 30                                                  | Назначенный ресурс, циклов    | 20000              |

|                            |      |          |                                                                                            |
|----------------------------|------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наработка на отказ, циклов | 2500 | Гарантия | 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки потребителю |
| Масса, кг                  | 650  |          |                                                                                            |