



**НЕФТЕХИМ
ИНЖИНИРИНГ**

Крупнейший производитель
трубопроводной арматуры

+7 (495) 204-20-71


info@nhi-group.ru

Арт. A00000000026909

**Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая
с редуктором 30нж541нж1 DN 700 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст.
08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015**

**Цена указана без
учета НДС**

0 ₽

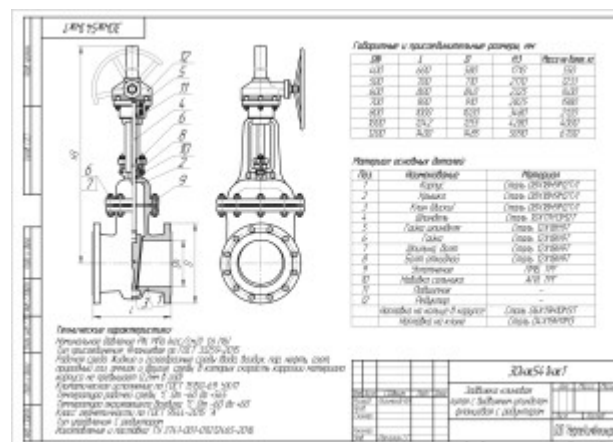

Характеристики

Артикул	A00000000026909	Раздел	Задвижки
Таблица фигур	30нж541нж1	Стандарт	ТУ 3741-001-09212465-2016
Вид затвора	Клиновая	Расположение ходового узла	С выдвижным шпинделем
Тип присоединения	Фланцевое	Тип привода	Редукторный
DN, мм	700	PN, кгс/см²	16
Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь	Рабочая среда	Жидкие и газообразные среды (вода, воздух, пар, нефть, азот, природный газ, аммиак, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год)
Температура рабочей среды, °C	От -60 до +565	Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +60

Климатическое исполнение	УХЛ1	Класс герметичности	A
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	10
Назначенный ресурс, циклов	1700	Наработка на отказ, циклов	500
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	1980

Модификации

Арт. A00000000026906

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 30нж541нж1 DN 400 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000026907

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 30нж541нж1 DN 500 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000026908

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 30нж541нж1 DN
600 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000026909

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 30нж541нж1 DN
700 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000026910

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 30нж541нж1 DN
800 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000038100

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 30нж541нж1 DN
1000 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н9М2ТЛ, класс герметичности «С» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

Арт. A00000000078159

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 30нж541нж1 DN
1200 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 08X18Н9М2ТЛ, класс герметичности «С» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ