


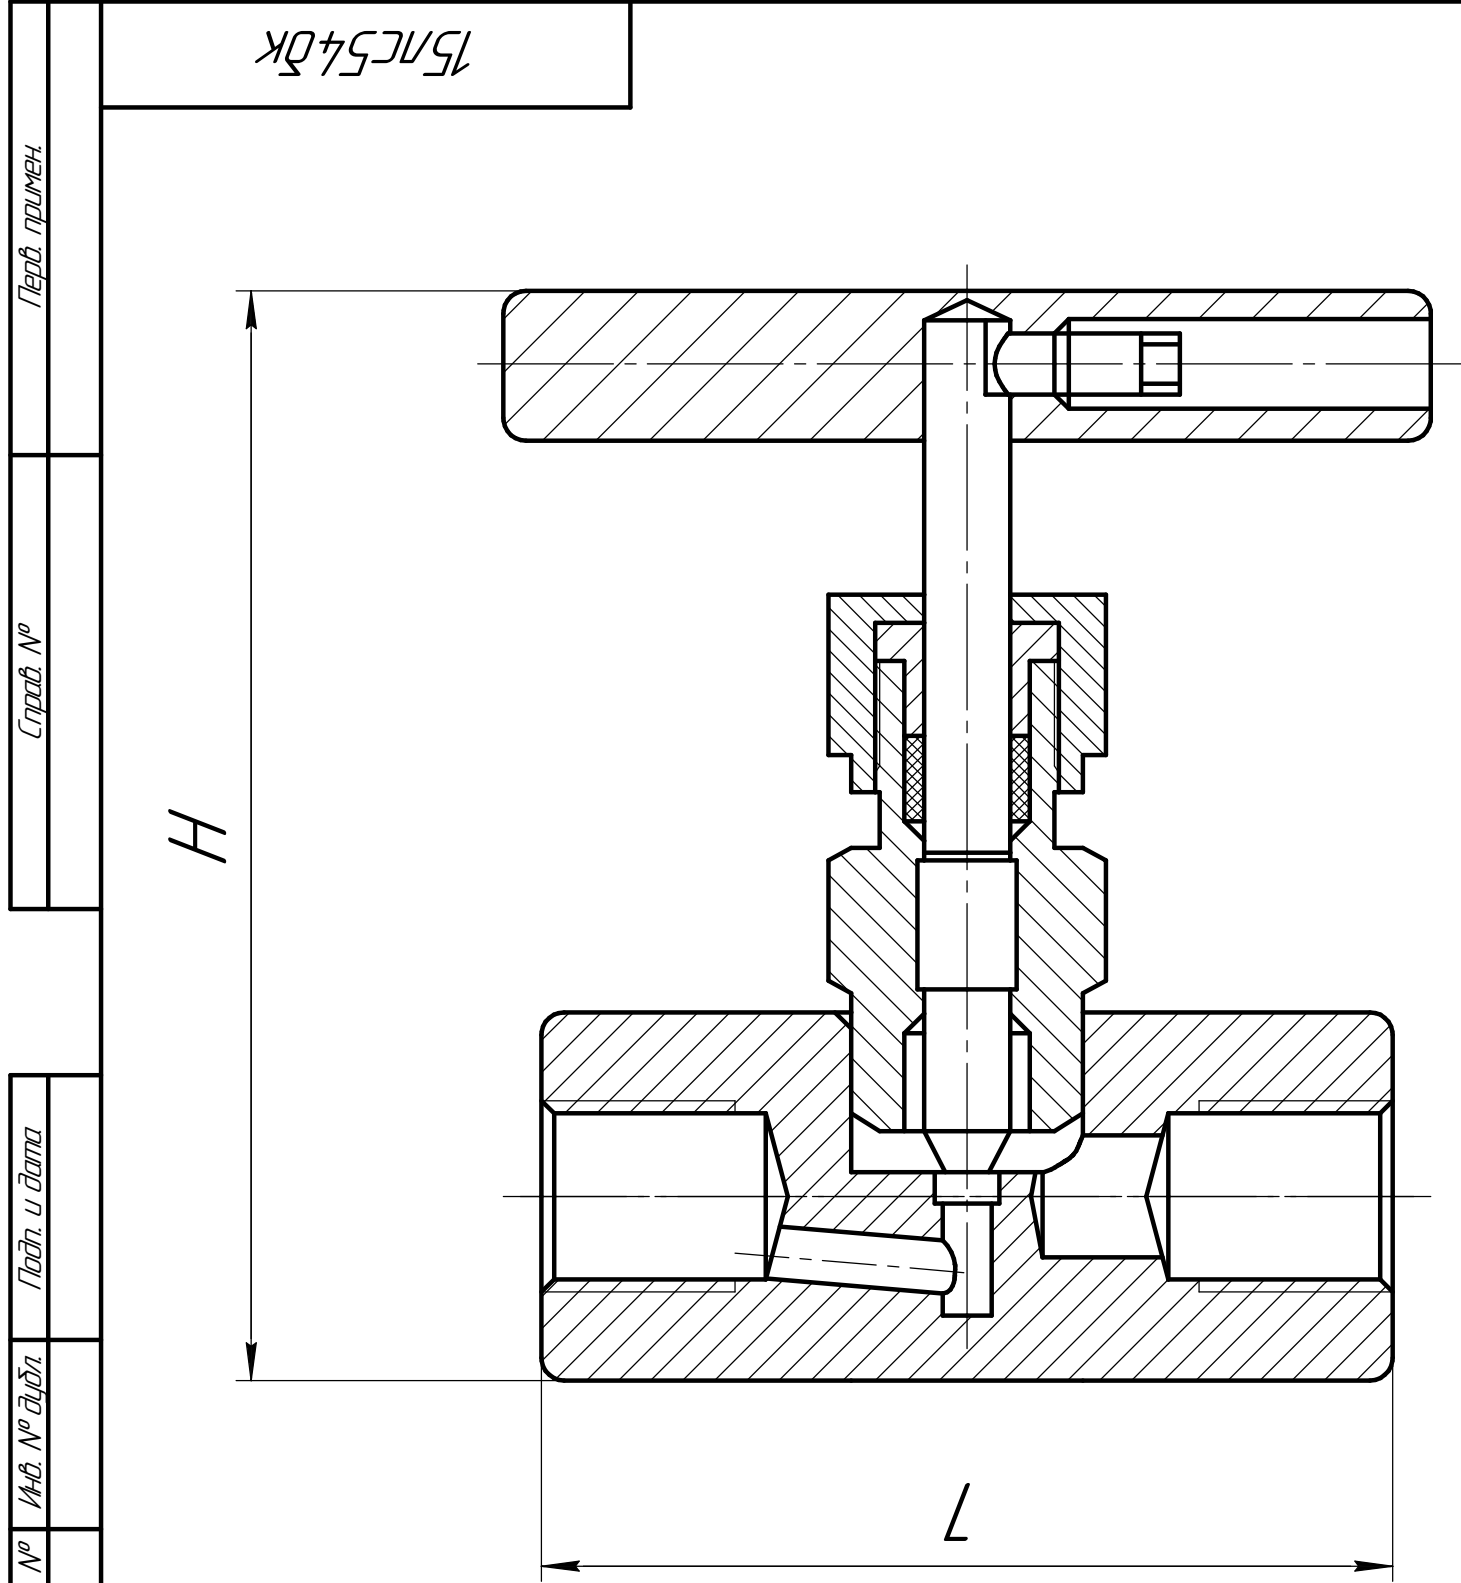

Габаритные и присоединительные размеры, масса

PN, МПа	DN	Резьба внутренняя				Размеры и вес		
		М серийно	Rc	G	NPT	L	H	Масса, кг
16, 25, 40	6	14x1,5	1/4	1/4	1/4	68	95	0,5
	10	16x1,5	3/8	3/8	3/8	68	95	0,5
	15	20x1,5	1/2	1/2	1/2	68	95	0,5
	20	26x1,5	3/4	3/4	3/4	75	100	0,7
	25	33x1,5	1	1	1	85	105	0,8

Материал основных деталей

Наименование детали	Материал
Корпус	Сталь 09Г2С
Штуцер	Сталь 09Г2С
Шток-изла	Сталь 20Х13
Уплотнение штока	ТРГ или Фторопласт (Ф-4)
Ручка	Сталь 35

Техническая характеристика:
Клапаны применяются на импульсных линиях стальных труб, входящих в системы наблюдения за давлением, температурой и качеством жидких и газообразных рабочих сред повышенной агрессивности.

					15лс54БК				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Клапан запорный угольчатый муфтовый ручной	Лист	Масса	Масштаб	
							—	—	
						Лист	Листов	1	
Разраб.		Могунов А.Е.				ООО "НефтеХимИнжиниринг"			
Пров.									
Т.контр.									
И.контр.									
Утв.		Попчихин С.Г.							