


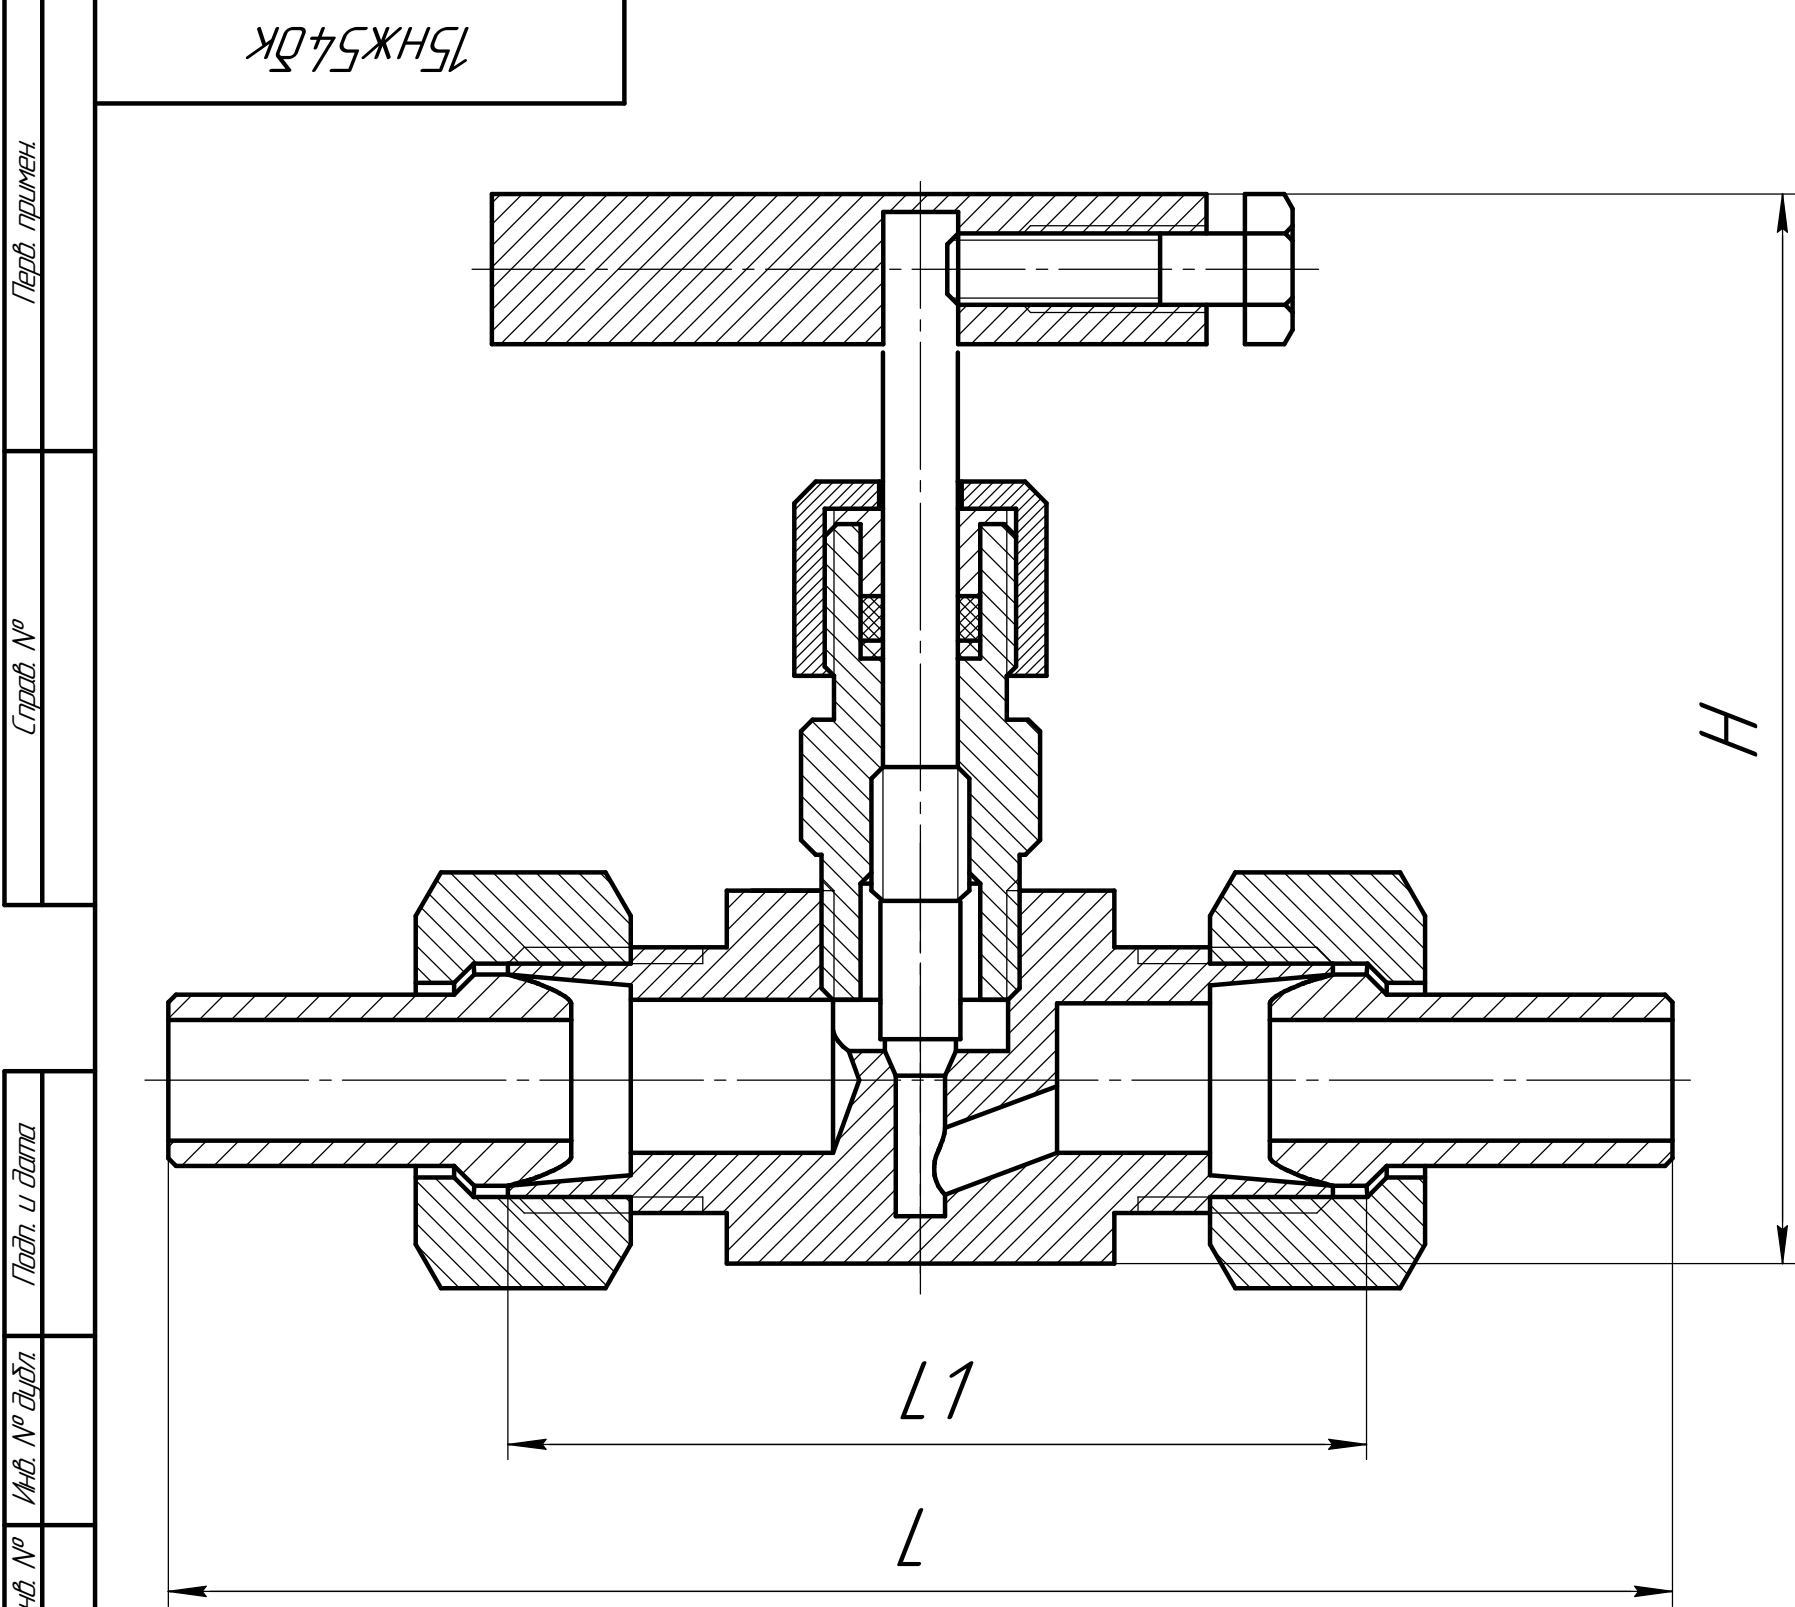

Габаритные и присоединительные размеры, масса

PN, МПа	DN	Размеры и вес			
		L	L1	H	Масса, кг
16, 25, 40	6	68	125	95	0,5
	10	68	125	95	0,5
	15	68	125	95	0,5
	20	75	132	100	0,7
	25	85	142	105	0,8

Материал основных деталей

Наименование детали	Материал
Корпус	Сталь 12Х18Н10Т
Штуцер	Сталь 12Х18Н10Т
Шток-угла	Сталь 12Х18Н10Т
Уплотнение штока	ТРГ или Фторопласт (Ф-4)
Ручка	Сталь 35

Техническая характеристика:
Клапаны применяются на импульсных линиях стальных труб, входящих в системы наблюдения за давлением, температурой и качеством жидких и газообразных рабочих сред повышенной агрессивности.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	15нж54БК	Клапан запорный угольчатый под приварку ручной	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.		Могунов А.Е.					—	—	
Пров.									
Т.контр.									
Н.контр.									
Утв.		Попчихин С.Г.							